

10

わずか12mm、アルミカマチドア

スリムA

〈スライドタイプ〉



スタイリッシュドア

スリムA 品番: **SLA-SL** (スライド)

■ ガラスオプション適合仕様

● タベストリー ● ラミハード (合わせガラス) ● その他意匠ガラス

■ 標準仕様

項 目	スイングタイプ		スライドタイプ
最 大 寸 法	8 mm	—	(DW) 1000 × (DH) 2000
	10 mm	(DW) 1000 × (DH) 2500	(DW) 1200 × (DH) 2500
	12 mm	(DW) 1600 × (DH) 2700	(DW) 1600 × (DH) 3000
最 小 寸 法	(DW) 500 × (DH) 1700		(DW) 460 × (DH) 1700
デッドボルト芯	85 mm		←
開閉用パーツ	アーム (軸芯 70 mm)・トップピボット受		フリーハンガー・振れ止め
框	上 下	見付 82 mm 見込 26 mm	←
	たて框	見付 12 mm 見込 32 mm	←
	仕 上	アルミ電解着色 (ホワイト・ブラック・シルバー・ブロンズ・ステンカラー)	←
省エネパーツ	たて框・下框部 標準		框周囲四辺 標準

● 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。


● 設計風圧力の前提条件：基準風速 約34m/s

◆ 用途：病院、ビル、銀行、店舗、レストランなど、幅広い用途にご使用いただけます。

■ オプション仕様

項 目	スイングタイプ	スライドタイプ
錠 前	ガラス扉用錠前各種 シリンダー錠・箱錠	←
デッドボルト芯	美和 TRU ユーシン・ショウワ326・326Fは115mm、他は85mm	←
框 仕 上	焼付塗装	←

SLIDE TYPE スライド(引き戸)タイプ

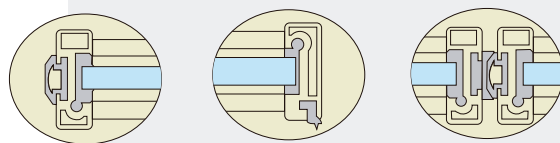

フレーム5色のカラーバリエーション

フレーム標準色
標準5色のバリエーションの中から
お選びください。