



多彩な用途に応える、凡用カマチドア

クイックドア 〈スイングタイプ〉




■ スイングタイプ（開き戸）

● たて枠バリエーション
たて枠見付12～35mmまで用途に
合わせてお選びいただけます。

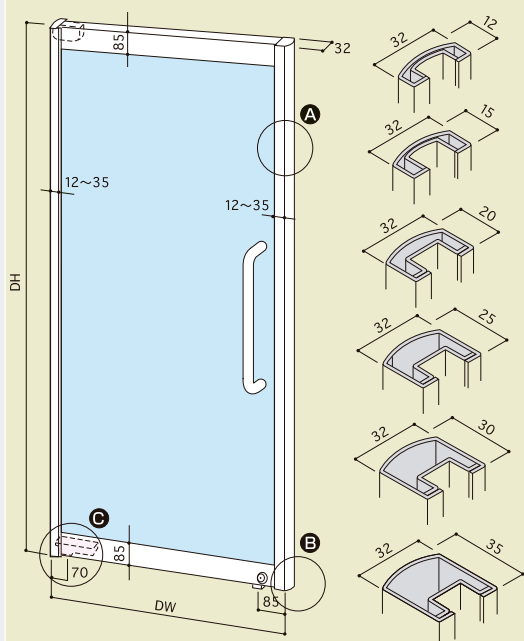

A B 省エネパーツ
(オプション)

たて枠（戸先・戸袋）用お
よび下框用をご用意。各
部の隙間をなくします。



C カマチドア用軸（60mm）
に対応可能（オプション）

確かな安全性を低コストで実現。
たて枠12～35mmのバリエーションも魅力です。



多彩な用途に応える汎用カマチドア クイックドア〈スイングタイプ〉

品 番： **QD-S**

■ たて枠バリエーション

	DW x DH (mm)	備 考
最大寸法	1000 × 2500	標準仕様ガラス厚 8 mm
	1200 × 2500	オプション仕様ガラス厚 10 mm
	1600 × 2700	オプション仕様ガラス厚 12 mm
最小寸法	500 × 1700	

● 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。

● 設計風圧力の前提条件：基準風速 約34m/s

たて枠見付	品 番
12 mm	QD-S-A
15 mm	QD-S-B
20 mm	QD-S-C
25 mm	QD-S-E
30 mm	QD-S-F
35 mm	QD-S-H

■ ご注意

- ドアハンドルはたて枠に取り付けできません。
- ドアハンドルをご発注時には、ガラスの厚みをご指示ください。
- 各部のクリアランスは強化ガラスドアと同様ですが、省エネパーツを取り付けた両開きの場合のみ、戸先～戸先間のクリアランスは5mm必要となります。
- 最大製作寸法はたて枠見付によって多少異なります。
- 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

