



クイックドア
〈スライドタイプ〉

■ スライドタイプ (引き戸)


フリーハンガー方式の採用で、メーカー各社のエンジンに吊り込みが可能です。

● たて枠バリエーション


たて枠見付12～35mmまで用途に合わせてお選びいただけます。

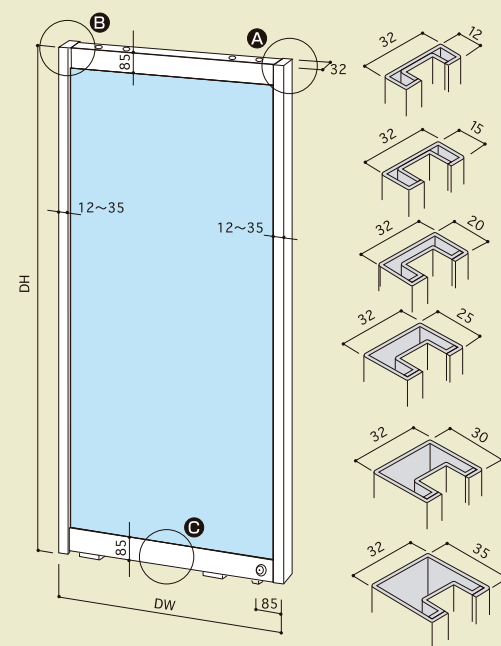

A 省エネパーツ (オプション)
たて枠 (戸先) 用および
下框用をご用意。各部の
隙間をなくします。



B 省エネパーツ (オプション)
たて枠 (戸袋) 用をご用意。
召合せ方立との間の隙間
をなくします。



C 省エネパーツ (オプション)
下框用をご用意。床との
間の隙間をなくします。

■ ご注意

- 各部のクリアランスは強化ガラスドアと同様ですが、省エネパーツを取り付けた両引きの場合のみ、戸先～戸先間のクリアランスは6mm必要となります。
- 最大製作寸法はたて枠見付によって多少異なります。
- 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

- たて枠見付のバリエーション豊かな汎用性の高いカマチドアです。
- 強化ガラスを標準装備した安全設計カマチドア。サッシとガラスの自社一貫生産によって、画期的なコストパフォーマンスを実現しました。
- たて枠見付巾に関係なく、標準見付仕様はすべて同一価格です。
- 省エネパーツをオプション設定、省エネ・防音ドアとしても対応可能です。
- 強化ガラスドアからクイックドアへの取り替えも可能です。※ (注) デッドボルト芯をご確認ください。
- ガラスがセットされているため、カマチドアのようなガラス施工は不要です。
- クイックドアシリーズとして、フィックスやアールドアタイプをオプション設定。多彩なバリエーションで、統一感のある開口部が構成できます。



確かな安全性を低コストで実現

クイックドア〈スライドタイプ〉

品 番: **QD-SL** (スライド)

■ たて枠バリエーション

	DW × DH (mm)	備 考
最大寸法	1000 × 2500	標準仕様ガラス厚 6 mm
	1300 × 3000	オプション仕様ガラス厚 8 mm
	1600 × 3000	オプション仕様ガラス厚 10 mm
最小寸法	460 × 1700	

● 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。

● 設計風圧力の前提条件: 基準風速 約34m/s

たて枠見付	品 番
12 mm	QD-SL-A
15 mm	QD-SL-B
20 mm	QD-SL-C
25 mm	QD-SL-E
30 mm	QD-SL-F
35 mm	QD-SL-H

■ 標準仕様

項 目	スイングタイプ	スライドタイプ
材 料	化粧材	ステンレスSUS304
芯 材	アルミ成型材	←
框表面仕上	表面仕上	ヘアライン
加 工	角出し曲げ	←
見 付	85 mm	←
見 込	29 mm	←
たて枠	見 付	12・15・20・25・30・35 mm
見 込	32 mm	←
ガ ラ ス	透明強化ガラス	←
	8 mm	6 mm
軸 芯	70 mm	←
デッドボルト芯	85 mm※	←
省エネパーツ	←	←
付属金物	アーム トップ下部 ハンガー	強化ガラスドア用 調 整 式 ← フリーハンガー

※たて枠見付35mmの場合のみ95mm

■ オプション仕様

項 目	スイングタイプ	スライドタイプ
框表面仕上	鏡 面	←
	カラーステン	←
	パイプレーション	←
	タペストリー	←
ガ ラ ス	焼 付 着 色	←
	ラミハード (含むセガラス)	←
軸 芯	60 mm	←
デッドボルト芯	85 mm以上	←
省エネパーツ	たて枠・下框部	たて枠・上下框部
付属金物	錠 前	美和・ゴール・ユージン・ショウワ 強化ガラスドア用
	アーム トップ下部	持ち出し吊り

※持ち出し吊りの場合、軸芯を確認ください。