



●CLOSE時



●CLOSE時



●OPEN時

特 長

軽く滑らか

- 高性能ベアリングローラ2ヶの採用で、非常に軽く滑らかな安定した動きと、高い静動性を実現。ガラスドア1枚当たり最大重量は120kg。

2コの戸車付き×2・・・耐加重120kg以下
ガラスの最大寸法 12mm厚の場合
・・・W1000 × H2700まで

強度・安定性

- レールはアルミ成型 (A6063S-T5) を使用。

強化ガラスドアの最高峰

- ハードグラスオリジナルスライドドア全てに対応。


安全性

- オプション (フラット錠) 装備可能です。
※ユージン・ショウワ326F

耐風圧 = 設計風圧力の前提条件: 基準風速約34m/s
●注意: 環境下においては劣化等の発生が生じる場合があります。
室内での施工をお勧めします。

特許取得済

ガラスムーブスクリーンには、走行中等にネジ・ボルトが振動などで緩まないよう・下がらないように逆回転防止金具を使用。

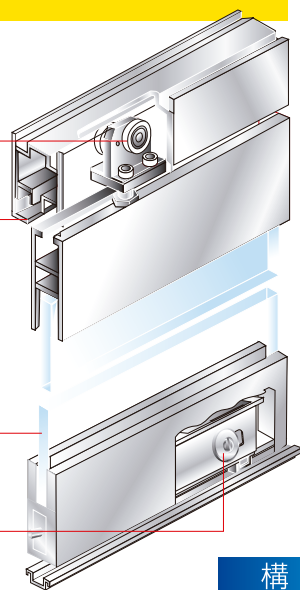

構 造 図

ベアリングローラの形状

標準仕様

カーブレール

直線レール長さ: 5800mm




サンプルパターン

105°
縦
収納パターン



●105° 縦収納パターン

105°
横
収納パターン



●105° 横収納パターン

