




28

用途・形式・

関連部品について

ハードグラスドア（スタンダードタイプ）

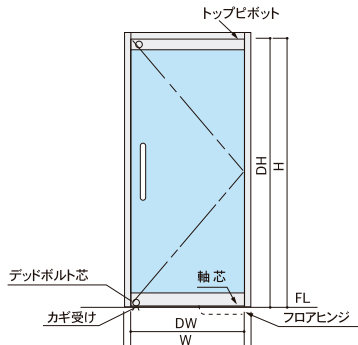


- ドア本体に含まれる部品
- ① トップピボット受け（軸芯調整可能）
- ② アーム
- ③ 錠前

◆用途

ビル、店舗などのエントランスや、風除室のドアに適しています。

ハードグラスドア（コンビタイプ）

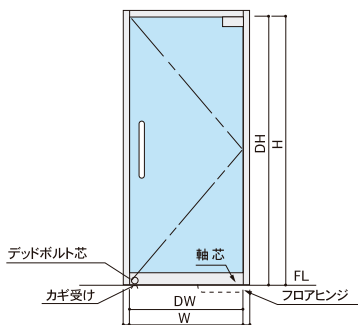


- ドア本体に含まれる部品
- ① トップピボット受け（軸芯調整可能）
- ② アーム
- ③ 錠前

◆用途

ガラススクリーンビルエントランスに最適です。

スライドタイプ（引き戸）

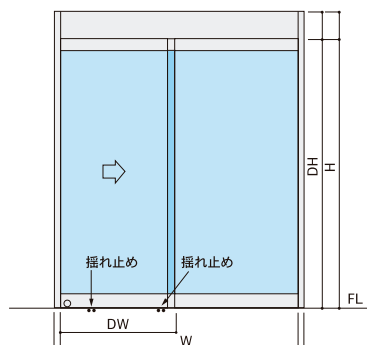

- ドア本体に含まれる部品
- ① ハンガー（自動用エンジン取り付け台座）
- ② 揺れ止め（ガイドレール用）

◆用途

特に人の出入りが頻繁なエントランスの自動ドア用や、風除室などにもご使用いただけます。

■ ヒンジについて

種 類	概 要	条 件	自閉機能
ピボットヒンジ	フロア下に埋め込むタイプ。 ドアを支え、開閉機能を果たす。	フロア下に、取付用の下地として 50mm ~ 100mm程度の余地が 必要。	×
蝶 番	壁または枠に取り付けるタイプ。 ドアを支え、開閉の軸となる	中心吊と持出吊の2タイプ。 ドアを支え、開閉機能を果たす。	×
グラビティヒンジ	ドアの自重によって自閉するタイプ。 水まわりに多く使用する。		●
ドアクローザ	補助的に使用するドアの自閉装置。 これだけでドアを支えることはで きない。		●

■ 錠前について

出入りの多いエントランス用のドアには、固定ハンドルを使用することが多いため、デッドボルトのみの本締錠を取り付けるケースがほとんどです。

		本締錠（デッドボルトのみ）	
		通常シリンダー	フラット錠
エントランス用ドア	適 合 性	●	●
	種 類	美和TRT・TRF ゴール 2510 ユージン・ショーワ 8027・325G	美和 TRU ゴール BGU
屋 内 用 ド ア	適 合 性	▲	▲
	種 類	センターロック/コーナーロック金具が必要	



● 開閉装置

レール機構の他、開閉を補助する装置として右記の装置が揃っています。

機 能	装置の種類	方 式
開 閉	自動ドアエンジン	センサー式 タッチ式
自 閉	引き戸クローザ 傾斜レール	手動による オープンが基本 ハンドルが必要

● ガイドの種類

エントランスへの風圧などに対し、ドアが前後に振れるのを防止する機構です。

ガイドレール式 （最も一般的な方式）	ガイドローラー式 （逆振れ止め）	ドアガイド式 （外付けガイド）

■ ドアハンドルについてのご注意

- メーカー・品番・材質などをよくご確認ください。
- 使いやすい高さはドア下部から中心までの高さが1000mm程度ですが、使用者層を考慮した上で取り付け穴の位置をご指示ください。
- ドアを開けた時の枠や壁との干渉、又はフィックスに手が当たらないかなどを考慮して、品種や取り付け位置を決定してください。
- ガラス用をカマチに、カマチ用をガラスに使用する場合は、発注時にその旨を必ずご指定ください。
- ガラス用で、ガラス厚が12mm以外の時は、ガラスの厚さをご指示ください。