

の合わせガラスです。



ハードグラス工業(株)の
ラミハード防犯マークです。



安心への配慮を重ねた
合わせガラスのマークです。


■ 合わせが可能なガラス

ガラスの種類	強化ガラス フロート板ガラス (3~19ミリ) 型板ガラス (霞3ミリ、4ミリ、6ミリ) 加工等必要なガラス	倍強度ガラス 網入ガラス フロストガラス エッチングガラス	熱処理ガラス セラカラー ハードドットガラス	熱線吸収ガラス
--------	---	--	------------------------------	---------

組み合わせ	構成するガラスは、同一の呼び厚さガラスとします。 やむを得ず、異なった呼び厚さのガラスを組み合わせる場合、そのガラスの呼び厚さの差を以下の範囲に抑える必要があります。 ○霞ガラス(F4K・F6K)使用の場合のみ:板厚差2ミリ以内 ○霞ガラス(F3K)使用の場合のみ:板厚差1ミリ以内 ○その他の組合せの場合:板厚差4ミリ以内
-------	--

注1) 型板ガラスと型板ガラスとの組み合わせは製造出来ません。

注2) 霞柄ガラスと強化(熱処理)ガラスとの組み合わせは製造出来ません。

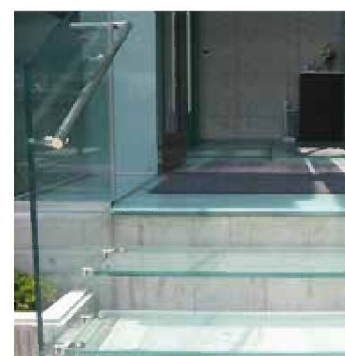

■ 合わせガラス製品の種類と寸法一覧表【PVB仕様】

変更箇所は赤字で表記

品種（商品名）	素板呼び厚さの合計 (mm)	構成素板/呼び厚さ (mm)	最大寸法 (mm)	最小寸法 (mm)
フロートラミハード	6	3 + 3	1500 × 2400	300×500
	8	4 + 4	1800 × 2400	
	10	5 + 5	2500 × 3600	
	12	6 + 6	2500 × 4000	
	16	8 + 8		
	20	10 + 10		
	24	12 + 12		
	30	15 + 15	2500 × 3000	
38	19 + 19	2500 × 2500		
強化ラミハード	8	4 + 4	1800 × 2400	300×500
	10	5 + 5	1800 × 2600	
	12	6 + 6	2400 × 3750	
	16	8 + 8	2500 × 4000	
	20	10 + 10		
	24	12 + 12		
	30	15 + 15	2500 × 3000	
38	19 + 19	2500 × 2500		
フロートラミハード 乳白	6	3 + 3	1500 × 1800	300×500
	8	4 + 4		
	10	5 + 5	1500 × 2800	
	12	6 + 6		
	16	8 + 8	1500 × 3500	
	20	10 + 10		
	24	12 + 12		
30	15 + 15	1500 × 3000		
強化ラミハード 乳白	8	4 + 4	1500 × 1800	300×500
	10	5 + 5	1500 × 2400	
	12	6 + 6	1500 × 3000	
	16	8 + 8		
	20	10 + 10	1500 × 3400	
	24	12 + 12		
30	15 + 15	1500 × 3000		

注1) 最大寸法をこえる場合は製造できません。

注2) 3枚以上の多重合わせガラスの際はご相談ください。

■ 合わせガラス製作フロー

