


片面ロボットシーム溶接機(10KA仕様)

ロボット搭載型小型片面シーム溶接機



ART-HIKARI製MFTランスと専用溶接電源を利用することで、
超小型シーム溶接機で、且つ片面溶接を可能にしました。
ナチのロボット(ST200)との組み合わせで、
動作の完全同期を実現、3次元のシーム溶接を可能にしました。

【使用例】
SUS 1.0t+1.0t

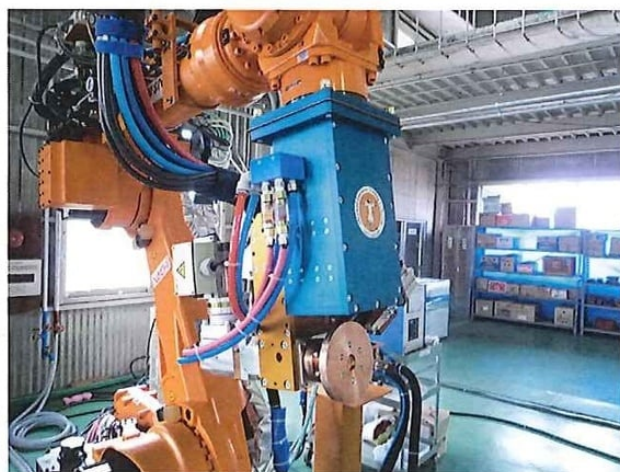

【仕様】

品名	片面ロボットシーム溶接機
定格容量	260KVA
一次電圧	400V
定格周波数	50/60Hz
使用率	50%
最大短絡電流	10000A
電極回転速度	10m/分
最大加圧力	4KN
電極径	160φ
トランス	AH-MFTランス×2台
タイマー	AH-FFHC640-SE

* 1、電極回転速度は溶接速度を表すものではありません。

NACHI
株式会社 不二越

ART-HIKARI

製品改良の為、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしで変更する事があります