
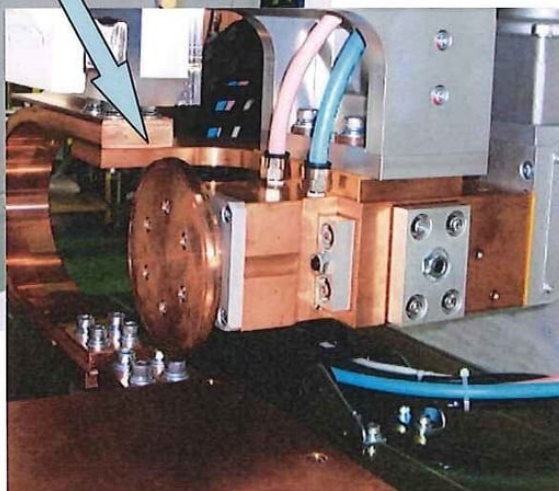


小型縦シーム溶接機

上部電極移動型の小型縦シーム溶接機

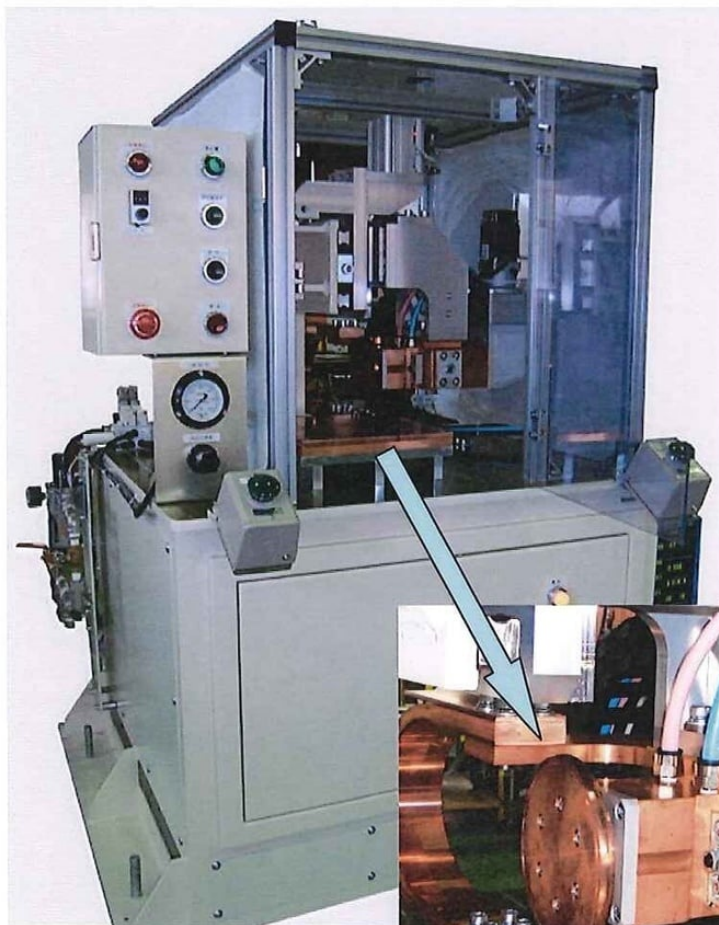

- 上部電極が移動タイプですのでワークを固定して溶接が可能
- 板厚0.1mmの薄板のシーム溶接が可能
- 電極の移動距離は200mm
- 安全カバー付き
- スタートボタンはダブル方式
- 円盤電極径は110mm、下部はフラット
- その他特注品の設計製作可能

【仕様】

型 式	AC-6.3-4 × 1-T01
入 力 電 源	200V 単相
周 波 数	50/60Hz
定 格 容 量	36KVA
最 大 出 力 電 流	5,000A(AC)
最 大 加 圧 力	1.5KN(0.45Mpa時)
ス ト ロ ー ク	40mm
電 極 移 動 距 離	200mm
電 極 回 転 速 度	0.2M/分～5M/分
機 械 寸 法(L × D × H)	810 × 820 × 1420

ART-HIKARI

製品改良の為、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしで変更する事があります