


自走シーム溶接機

シーム溶接機本体が自走してシーム溶接ができる装置

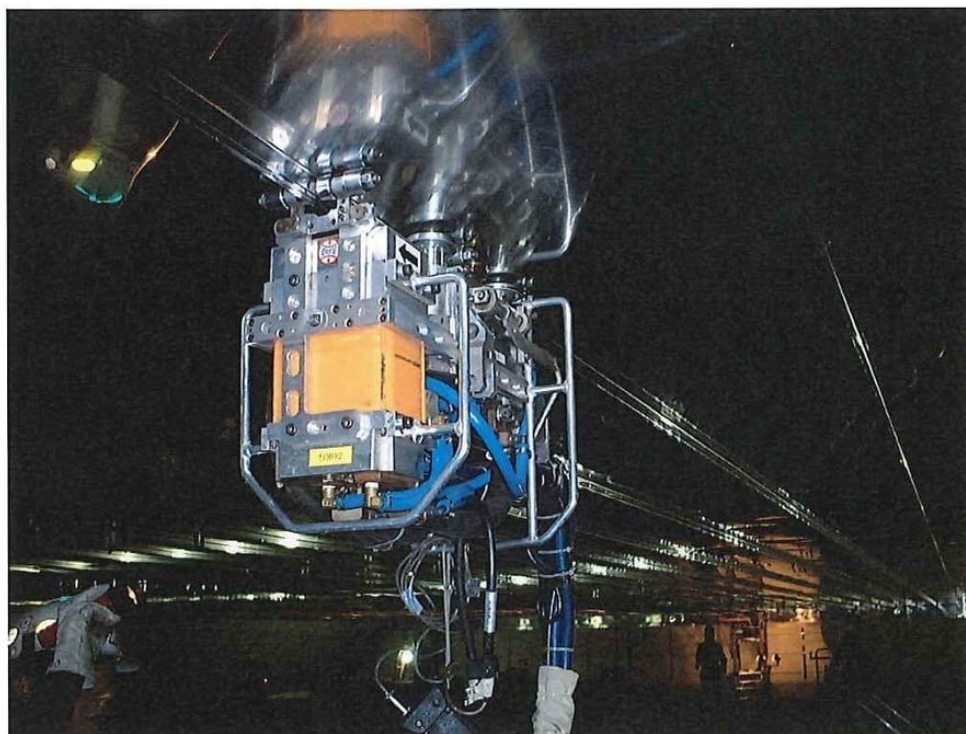

ARO社製交流トランスと定電流タイマーを使用
オーバーヘッド、横面、下と、どの面でも
溶接機本体が自走してシーム溶接できます。
LNGタンカー船の内面の溶接に採用。
(三井造船、三菱重工)

【仕 様】

品 名	自走シーム溶接機
定 格 容 量	25KVA
一 次 電 圧	200V
定 格 周 波 数	50／60Hz
使 用 率	50%
最大短絡電流	5000A
電極回転速度	2M／分
最大加圧力	2KN
電 極 径	φ70
ト ラ ン ス	ARO25KVA
タ イ マ ー	STC-951

*1、電極回転速度は溶接速度を表すものではありません。

ART-HIKARI

製品改良の為、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしで変更する事があります