


ツインシーム溶接機

材料の大きさや形状に影響を受けない溶接機

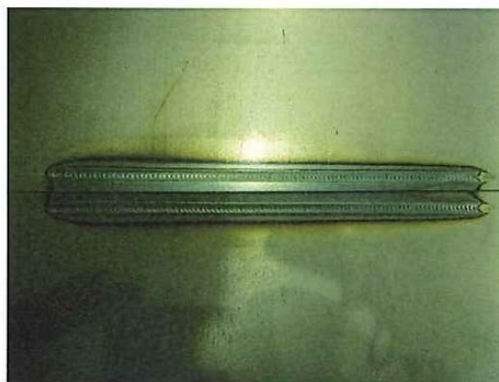

ARO社製交流トランスと定電流タイマーを使用。
片面よりシーム溶接が行えます。

【仕 様】

品 名	ツインシーム溶接機
定 格 容 量	200KVA
一 次 電 圧	200V
定 格 周 波 数	50/60Hz
使 用 率	50%
最大短絡電流	20000A
電極回転速度	4M/分
最大加圧力	4KN
電極ストローク	65mm
電 極 径	250φ
ト ラ ン ス	ARO100KVA×2
タ イ マ ー	STC-951

* 1、電極回転速度は溶接速度を表すものではありません。

ART-HIKARI

製品改良の為、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしで変更する事があります