

# エルボシーム溶接機

## 空調エルボ管がシーム溶接できます




ART-HIKARI製直流トランスと定電流タイマーを使用。

アーム形状がエルボ形状でΦ100以上のシーム溶接が可能。

### 【仕様】

| 品名     | エルボシーム溶接機    |
|--------|--------------|
| 定格容量   | 50KVA        |
| 一次電圧   | 200V         |
| 定格周波数  | 50/60Hz      |
| 使用率    | 50%          |
| 最大短絡電流 | 12000A       |
| 電極回転速度 | 2m/分         |
| 最大加圧力  | 3KN          |
| 上下同期方式 | 下フリー回転(上に追従) |
| 電極径    | 上:250φ/下:90φ |
| トランス   | AH-DCTランス    |
| タイマー   | STC-951      |

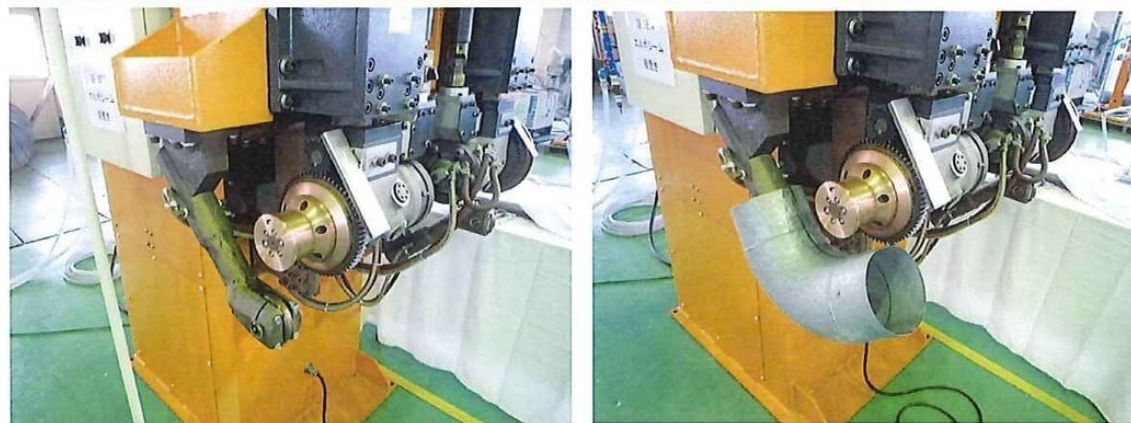

\*1、電極回転速度は溶接速度を表すものではありません。

ART-HIKARI

製品改良の為、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしで変更する事があります