

AC・ポータブルサーボガン

ACTランス内蔵でサーボモータによる加圧機構

・特徴


- ・加圧機構はサーボモーターを使用、加圧時の衝撃がありません
- ・加圧は4条件メモリー可能
- ・操作性が改善されました
- ・コンプレッサーがなくなりました
- ・完全なジャイロリングで3軸回転がスムーズ
- ・加圧制御コントロールが付きました
- ・省エネタイプです
- ・溶接条件は15条件設定できます
- ・各条件2段通電可能



コントローラ



設定画面

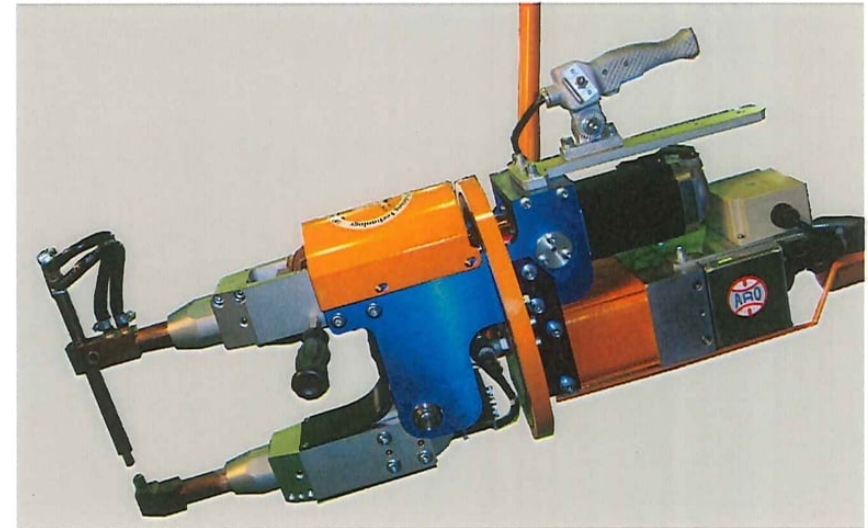

【仕様】

型 式	SP-AC4361
定 格 容 量	36KVA
一 次 電 圧	200V 単相
定 格 周 波 数	50/60Hz
使 用 率	10%
最 大 短 絡 電 流	10000A
最 大 加 圧 力	4KN(アーム長350mm時)
加 圧 力 調 整 方 法	プログラムティーチング式
電 極	φ12
駆 動 方 式	加圧コントロール式サーボモーター
重 量	70Kg
タ イ マ ー	ART-H901

ART-HIKARI

製品改良の為、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしで変更する事があります