



ARTポータブルサーボガン SP-4701-D

MFTランス内蔵ポータブルガンにサーボモータ加圧機構付き

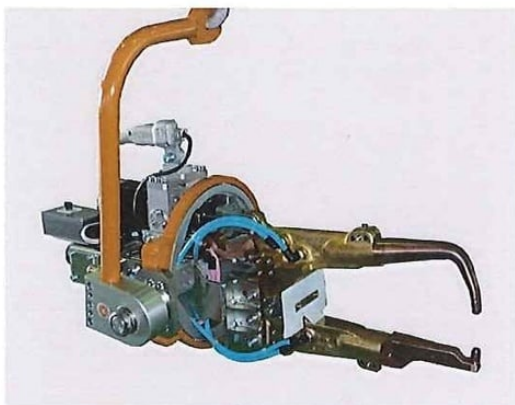

ガン 外観

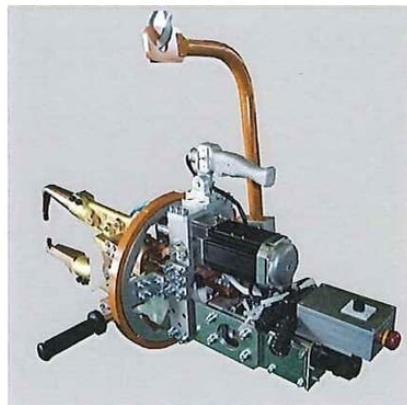

- 3000HzのインバータMFTランスを使用
- 軽量コンパクト、使い易い操作性
- 低加圧溶接を実現
- 溶接中の加圧力を5段階コントロール可能
- 溶接条件の通電時間と加圧時間が同期
(弊社タイマーとの組み合わせ時)のみ
- 加圧条件は4プログラム登録可能
- タイマーは15条件(PLCにて240条件切替可能)
- タイマーは1条件4通電可能
- サーミック機能付き安定した溶接品質実現

【仕 様】


型 式	SP-MF4701-D
入 力 電 源	400V 3相
定 格 容 量	70KVA
二 次 側 最 大 電 流	16KA
ア ー ム 長	320mm
加 圧 力	4KN
ス ト ロ ー ク	70mm
重 量	65kg
寸 法	350(W)×625(H)×959(L)



タイマー表示



ハンドルにopen-closeのSW

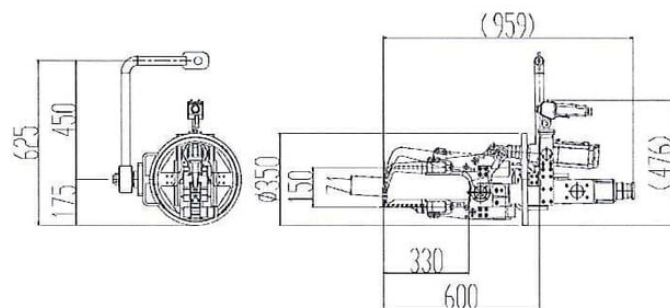

外観寸法図



溶接条件切替BOX

ART-HIKARI