
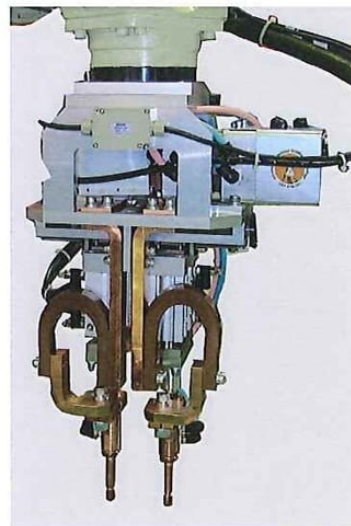


片面スポット溶接機

ロボット(ST70)搭載低加圧片面ツインスポット溶接機

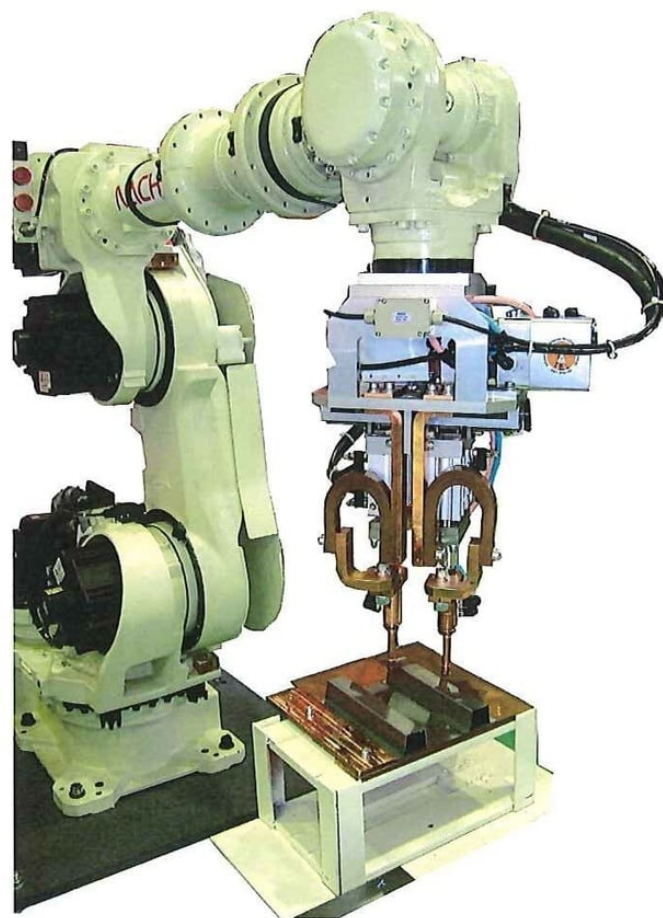

- ・ART-HIKARI製MFTランスを内蔵したツインスポット溶接機
低加圧の片面スポット溶接を実現
- ・不二越のロボット(ST70)との組み合わせで、打点ピッチは
80mmから250mm可変

【仕 様】

品 名	片面スポット溶接機
定 格 容 量	50KVA
一 次 電 圧	400V
定 格 周 波 数	50/60Hz
最 大 短 絡 電 流	8000A
使 用 率	10%
加 圧 方 式	エアシリンダー
加 圧 力	0.5KN
ト ラ ン ス	AH-MF-P50
タ イ マ ー	AH-FFHC640-SP

NACHI
株式会社 不二越

ART-HIKARI