


片面スポット溶接機 AH-1

低加圧片面スポット溶接機2次側ケーブル最長20m



溶接電源

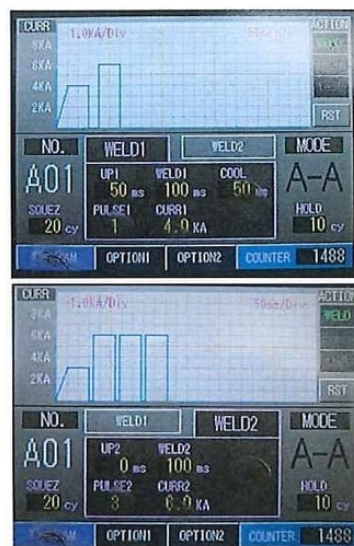

設定画面



台車付き(AH-1)


- ・ART-HIKARI製MFTランスと専用溶接電源を利用し、低加圧の片面スポット溶接を実現しました
- ・ロボットメーカー各社の小型ロボット(20kg可搬程度)との組み合わせが可能です
- ・ケーブル長さを20mまで延長可能です
- ・溶接条件は15条件設定可能(オプションで240条件可能)
- ・電流1・電流2の設定が出き、且つ個々に99パルス通電が可能
- ・標準台車付きです

【仕様】

品名	片面スポット溶接機
定格容量	130KVA
一次電圧	400V
定格周波数	50/60Hz
最大短絡電流	12000A
使用率	10%
加圧方式	手動式・スプリング式
トランス	AH-MF-J130
タイマー	AH-FFHC
寸法	W660×H1100×L810
重量	115kg



使用例

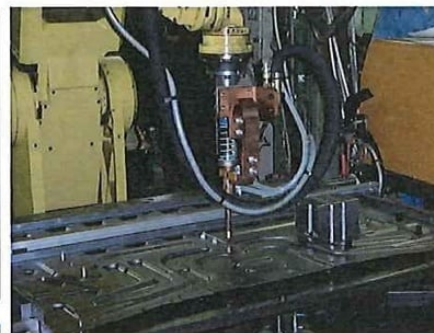

ロボット使用例