


スポット溶接時の圧跡をフラットに！

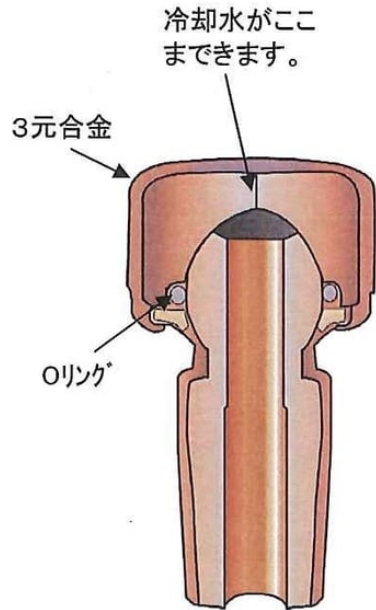

- チップの上部を直接冷却しているので圧跡が非常にきれいになります。
- Oリングを使用してますので水漏れの心配はありません。
- 電極はスムーズに動き、ワークに良くなじみます。
- 溶接後仕上げが短縮できます。
- 材質は特殊3元合金を使用してますので、減りが少ないです。
- 長く使用されても動きが悪くなりません。
- サイズは3種類です。

【仕 様】

パーツ番号	先端径×長さ	全 長	チップホルダー部	テーパー	耐 圧
WL.208.939 (640569)	Φ22×16mm	44mm	Φ12用	1/10	2KN
WL.208.943 (606593)	Φ30×18mm	46mm	Φ12用	1/10	3KN
WL.308.363 (606718)	Φ30×30mm	52mm	Φ18用	1/10	3.5KN



【注意事項】

- ・水を流さずに使用しないで下さい。
- ・カラ打ちをしないで下さい。