
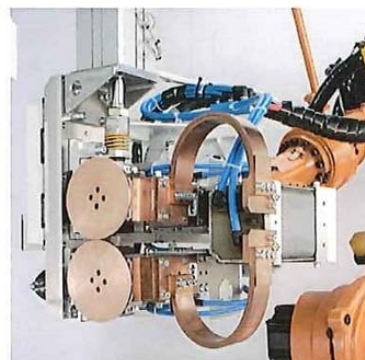


車体用ロボシーム溶接機

ロボット搭載型小型シーム溶接機

ART-HIKARI製MFトランスと専用溶接電源を利用することで、超小型シーム溶接機で、且つ高速溶接を可能にしました。
ナチのロボット(ST200)との組み合わせで、動作の完全同期を実現、3次元のシーム溶接を可能にしました。

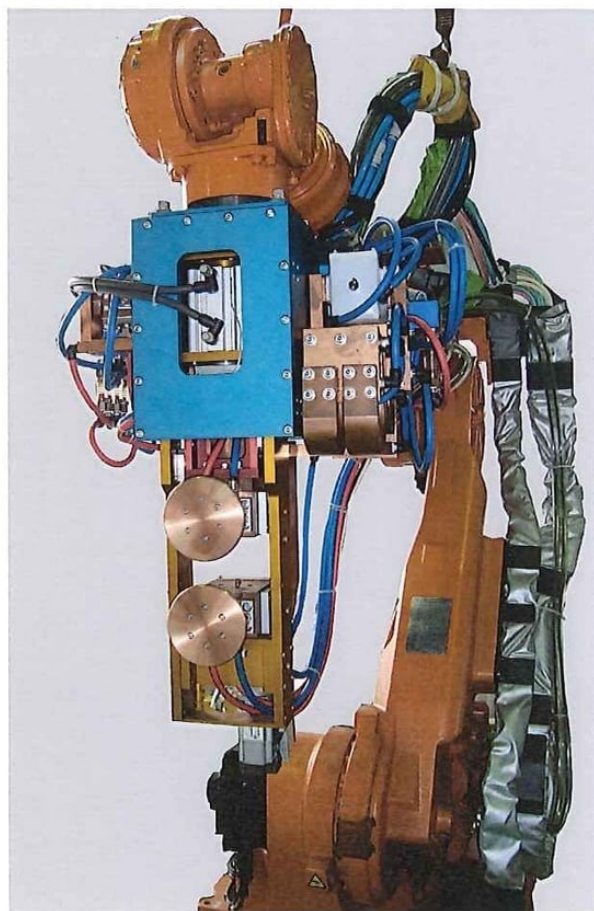

NACHI
株式会社 不二越

【仕様】

品名	ロボシーム溶接機
定格容量	140KVA
一次電圧	400V
定格周波数	50/60Hz
使用率	50%
最大短絡電流	15000A
電極回転速度	20m/分
最大加圧力	3KN(0.6Mpa)
電極ストローク	30mm
電極径	110φ
トランス	AH-MF
タイマー	AH-FFHC640-SE

* 1、電極回転速度は溶接速度を表すものではありません。

ART-HIKARI

製品改良の為、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしで変更する事があります