



バッテリー
ロック

次のページへ！！

J-CLS

バッテリーガードロック

バッテリーとサドル
盗難防止

カギ不要のダイヤルタイプ
太さφ12mmのアルミボディ

（番号設定可能）
*車種により取り付けられない場合があります。
ご購入前にサイズをご確認ください。

JC-081CB

フレームとバッテリーを固定

お買上誠にありがとうございます。

取扱説明書

ご使用前によくお読みいただき、お読みになった後は保管して、必要時にお読みください。



- 1 初期設定番号 0000 にダイヤルを合わせてロックを開ける。
(指示マークにダイヤルを合わせる)
- 2 リセット用つまみ
① 先端の開口部
つまみ
先端の開口部つまみを押したまま、リセット用つまみを右に止まるまで回す。
(時計回りに約90度回す。)
※先端の開口部つまみを押さない
とリセット用つまみは回りません。
- 3 指示マーク
指示マークに合わせて、好きな番号にダイヤルをセットする。(例：0001)
- 4 リセット用つまみ
リセット用つまみを左に回して元の位置に戻せば新しい番号がセットされます。
※必ず、新しい番号で開錠できるかを確認してからご利用ください。

ご使用例①



鍵本体をバッテリーロックに装着した状態


ご使用例②



鍵本体をサドルに装着した状態

長〜く使える

付属のワイヤーは右図のように片側の先端リングにもう片方の先端リングを通してもお使いいただけます。

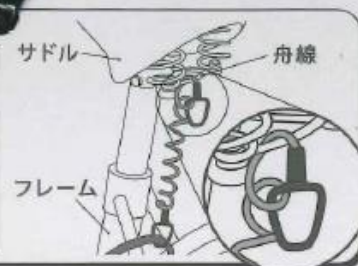

付属のベルクロはフレームなどが傷付かないように錠本体を固定する為に使用ください。

安全上のご注意について

- △警告 この表示の物は、死亡または重傷を負う可能性が想定される項目です。
※走行時、鍵を車輪の近くにぶらさけない。
スポンクに当たって転倒する恐れがあります。
- △注意 この表示の物は、障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性があります。
※鍵を振り回さない、当たるとけがをする恐れがあります。

お願い

- ※自転車の移動は鍵を開けてから行なってください。
- ※鍵を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
- ※盗難防止に絶対的なものではないので、目の届く場所に駐輪してください。
また盗難防止効果を高めるため、他の鍵との併用をお勧めします。
本製品を使用中に発生した、盗難などについては保証いたしかねます。

日常点検のお願い

- ※長く愛用いただくため、3ヶ月に一度は機構部分に潤滑油を差してください。
もし鍵に油が付いたら、保管の際ポケットなどが汚れないよう、拭き取ってください。

発売元

有限会社 J & C
大阪市淀川区十八条2-9-15
TEL06 (6396) 0571
FAX06 (6393) 2751

包装材質表示



台紙

MADE IN CHINA