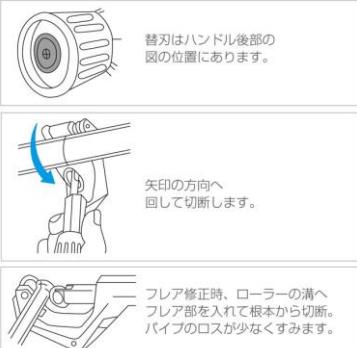


発注コード R-10	インナーワイヤープライヤー C-356	JANコード 4962772 153567	発注コード R-169	パイプカッター K-203	JANコード 4962772 042038
	 <p>ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けができます。  ■重量:235g  ■全長:170mm</p>		 <p>ステンレスパイプも鋼管もきれいにカット  特刃は入念な熱処理を施した特殊鋼です。  ボディはアルミ合金製ですので、軽快に作業ができます。  面取り用プレード付。■替刃(K-203-1)付  適合パイプ:ステンレスパイプ、鋼管  適合パイプ径:3~32mm φ(1 / 8"~1 1 / 4")  全長:130mm  重量:205g</p>		
発注コード R-112	チューブグラインダー C-715	JANコード 4962772 157152			
	 <p>目詰まりしやすい砥石ではなく、常に新しい面で削れるフランプホイールの採用で、ムラのない研磨面に仕上がります。回転数を無段階に可変でき、作業者にあった設定が可能です。電源はAC100V仕様で、コンセントに差し込むだけです。  ■回転数:8000~20000rpm(無段階式)  ■外形寸法:42(W)×44(H)×265(L)mm  ■重量:490g  ■消費電力:50W  ■定格時間:15分  ■定格電圧:AC100V 50/60Hz  ■C-711フランプホイール×2付</p>		 <p>面取り用プレード付。■替刃(K-203-1)付  適合パイプ:ステンレスパイプ、鋼管  適合パイプ径:3~32mm φ(1 / 8"~1 1 / 4")  全長:130mm  重量:205g</p>		
発注コード R-164	ダスターガン Z-395	JANコード 4962772 093955	発注コード R-108	フランプホイール(20×20mm φ) C-711	JANコード 4962772 157114
	 <p>最軽量モデル(従来品30%軽量化)で連続作業の疲労を軽減します。  ショートノズルで使用場所を選ばず汎用的に使用可能。  ■ノズル口径:2.2mm φ  ■最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)  ■使用温度範囲:-5~+60°C  ■重量:160g  ■全長:105mm  ■耐圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)  ■カプラ付  ※エア源として別途コンプレッサーが必要です。  ■ショートノズル</p>		 <p>■フランプ部分:20×20mm φ  ■適合機種:C-715</p>		
発注コード R-166	ダスターガン Z-397	JANコード 4962772 093979	発注コード R-165	ダスターガン Z-396	JANコード 4962772 093962
	 <p>エアカーテンがホコリや切削粉のハネ返りを防ぎ安全・清潔に作業できます。  ■ノズル口径:2.0mm φ  ■最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)  ■使用温度範囲:-5~+60°C  ■重量:203g  ■全長:180mm  ■耐圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)  ■カプラ付  ※エア源として別途コンプレッサーが必要です。  ■エアカーテンノズル</p>		 <p>ロングノズル付きダスターガン  ロングノズルで手が届かない奥まった個所の清掃に最適。  カプラ付き</p>		
発注コード R-171	C-321 替ピン	JANコード 4962772 153215	発注コード R-184	ペダルタップ(BC9/16×20) C-401	JANコード 4962772 154014
	C-320用 替ピン		 <p>クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。  一般的なネジはBC9/16(C-401)、子供車やBMXなど軸の細いものはBC1/2(C-401-B)となります。  ※ご使用の際には、タップの左右をよく確認してください。  右側ペダル:RH(正ネジ)  左側ペダル:LH(逆ネジ)  ■サイズ:BC9/16×20  ■重量:170g  ■全長:120mm  ■左右一組</p>		
発注コード R-173	リペアスタンド C-751	JANコード 4962772 157510	発注コード R-186	精密オイル差し Z-64	JANコード 4962772 092644
	 <p>昇降装置付の自転車用整備スタンド。  50kgまでの自転車対応で電動アシスト自転車などの重い自転車でも、軽い力で持ち上げられ、快速な整備ができます。  自転車のドライブ側・反ドライブ側のどちらでも掛けることができ、自由度の高い使い方が可能。  ■U字フック昇降距離:10cm  ■外形寸法:610(W)×1120(H)×430(D)mm  ■重量:7kg</p>		 <p>極細ノズル(先端内径:0.3mm φ)により、微量の注油(液)が可能です。  ■材質:ノズル(ステンレス)、保護キャップ(ポリプロピレン)、バルブ部(真ちゅう)、Oリング(ニトリルゴム)、容器(ポリエチレン)、パッキン(発砲ポリエチレン)、容器キャップ(ポリエチレン)  ■全長:133mm  ■容量:9mL(容器)  ■漏れ止め付(ニードルバルブ式)  ■保護キャップ付</p>		
発注コード R-185	圧着工具 P-704	JANコード 4962772 067048	発注コード R-193	マルチスニッパー N-839	JANコード 4962772 068397
	 <p>裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子/絶縁閉端子用  ビスカッター:3/3.5/4mm  ワイヤーストリッパー:0.3/0.5/0.75/1.25/2mm<sup>2</sup>  適合サイズ:25/2  全長:205mm  重量:210g</p>		 <p>太径電線の切断、ストリッピングに  ・切断能力  銅より線:8mm<sup>2</sup>  アルミ板:1.2mm  VVR線:3.5mm<sup>2</sup>×3芯  VCT線:3.5mm<sup>2</sup>×4芯  ・硬度HRC(刃部):58  ・重量:133g</p>		