




TECチェーンの特徴

TEC CHAINは、最先端の製造技術を駆使して作られており、各部品が精密に仕上げられています。このため、駆動効率が高く、滑らかな動きを実現します。効率性、耐久性、軽量性、メンテナンス性の バランスに優れたチェーンとして、幅広い用途に対応します。

GT-10 / GT-9

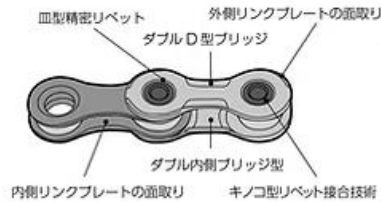

TEC防錆チェーンCT-8 SLV-RB 6/7/8S

高い引張強度約840kgf。優れた耐久性を実現。
簡単脱着ミッシングリンク付き
1/2x3/32
116L



TEC-210889

発注コード	カラー	JANコード
L2176		4573298 210889

TECチェーンCT-8 NP/NP 6/7/8S

高い引張強度約840kgf。優れた耐久性を実現。
簡単脱着ミッシングリンク付き
1/2x3/32
116L



TEC-210872

発注コード	カラー	JANコード
L2177		4573298 210872

TEC防錆チェーンC410 SLV-RB 1/2X1/8 1S

補修用に最適なレギュラーチェーン
高い引張強度約840kgf。優れた耐久性を実現。
1/2x1/8
114L



TEC-210902

発注コード	カラー	JANコード
L2178		4573298 210902

TEC防錆チェーンGT-1HX SLV-RB 1/2X1/8 1S

電動アシスト自転車用チェーン
塩水噴霧テストで約500時間の耐錆力を達成
高い引張強度約1050kgf
優れた耐久性を実現
1/2x1/8
130L



TEC-210926

発注コード	カラー	JANコード
L2179		4573298 210926

TEC防錆チェーンGT-9SLV-RB 1/2X11/128 9S

高い引張強度約920kgf ヒンパワー約250kgf
優れた耐久性を実現
簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
1/2x11/128
116L



TEC-210865

発注コード	カラー	JANコード
L2180		4573298 210865

チェーン50m(3936LINK)

ローラーチェーン50m (3936LINK) シングル用
約40台分 6,7,8速用 約33台分

受注生産 リードタイム60-90日



チェーン50m(3936LINK)

発注コード					JANコード
L-900	防塵シングル用	KMC-S1RB-WS-96	約40台分(96Link)		4715575 896717
L-901	シングル用	KMC-S1-BWN-WS-96	約40台分(96Link)		4715575 896700
L-902	防塵6,7,8sp	KMC-Z8.1RB-WS-116	約33台分(116Link)		4715575 170237
L-903	6,7,8sp	KMC-Z8.3-QY-WS-116	約33台分(116Link)		4715575 895475