# LCロータリー・カッター

10cm程の隙間と、45°~60°の振り幅があれば作業が可能です。鋼管、銭鉄管、ダクタイル管、ステンレス管に対応。

■仕様

| 項目＼型式 | | LCRC 8 | LCRC 12 | LCRC 16 |
|---|---|---|---|---|
| 切断能力（パイプ径） | 鋼管 in | 6-8 | 10-14 | 16-18 |
| | ダクタイル管 鋳鉄管 in | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
| | 内径-外径 mm | 159-246 | 266-358 | 368-462 |
| サイズ mm | | 1473 | 1549 | 1664 |
| 重量 kg | | 18.6 | 22.7 | 27.3 |
| 替刃カッター | 鋼管 ステンレス管 | RCS 8-30 | | |
| | ダクタイル管 鋳鉄管 | RCI 8-30 | | |

■商品

| コードNo. | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|
| 3008 | リードカッター 6吋~8吋 | LCRC 8 |
| 3012 | リードカッター 10吋~14吋 | LCRC 12 |
| 3013 | リードカッター 16吋~18吋 | LCRC 16 |
| 3010 | リードカッター用ハンドル | |

# ロータリー・カッター

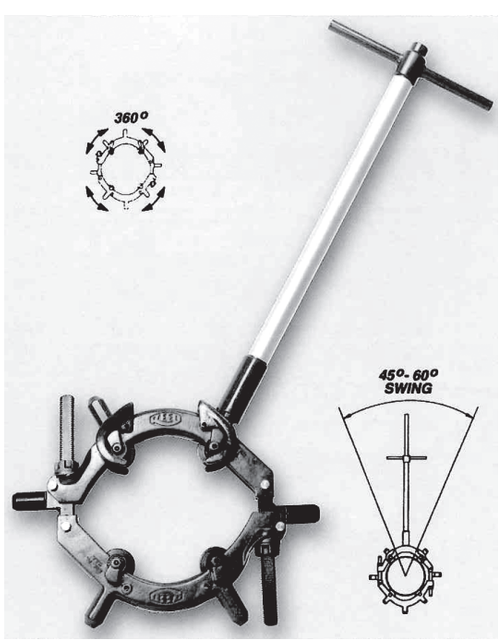


20cm程度の隙間と、45°~60°の振り幅があれば作業が可能です。鋼管、銭鉄管、ダクタイル管、ステンレス管に対応。
※替刃、ホイールピンは、LCタイプと共通です。

■仕様

| 項目＼型式 | | RC20 | RC24 |
|---|---|---|---|
| 切断能力（パイプ径） | 鋼管 in | 20-22 | 24-26 |
| | ダクタイル管 鋳鉄管 in | 18-20 | 22-24 |
| | 内径-外径 mm | 476-572 | 584-660 |
| サイズ mm | | 2680 | 2807 |
| 重量 kg | | 40.5 | 48.6 |
| 替刃カッター | 鋼管 ステンレス管 | RCS 8-36 | |
| | ダクタイル管 鋳鉄管 | RCI 8-30 | |

■商品

| コードNo. | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|
| 3014 | ロータリー・カッター 20~22吋 | RC20 |
| 3015 | ロータリー・カッター 24~26吋 | RC24 |
| 3014 a | ロータリー・カッター用ハンドル | |

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。