手動式パンチャー

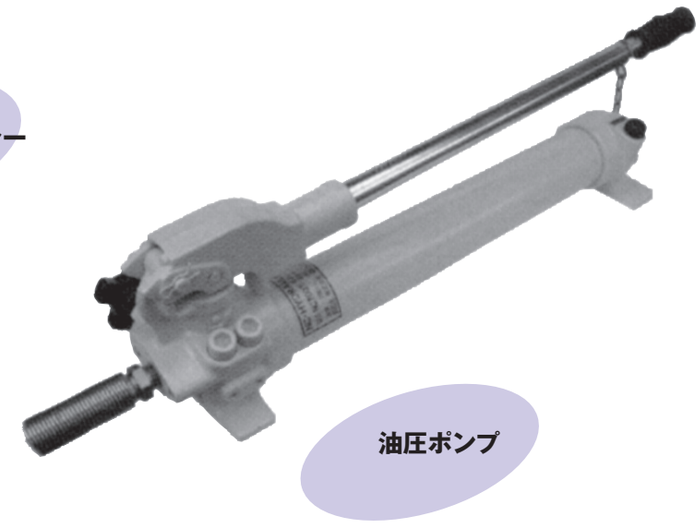

■仕様

項目＼型式		NC-P16CM-H
能力	(SS400)	φ18×10t
	(SUS304)	φ18×4t
質量	(ヘッド)	9.8Kg
フトコロ寸法	(mm)	49
付属刃物		φ18ポンチダイス （標準刃物φ11,φ14内でサイズ変更可）
付属ポンプ		—
適応ポンプ		NC-700 NC-E700C NC-E700A
備考		ステンレス材の能力は、SS400の約2/5板厚が最大能力です。鉄鋼材、亜鉛メッキ材などの材質や、生産地(海外品)などによる品質の違いで、多少能力の変動がございます。

●ポンプ仕様

項目＼型式	NC-700
仕様	手動単動式
圧力 MPa(kgf/cm²)	68（700）
吐出量(1回) 低圧cc/min	2
吐出量(1回) 高圧cc/min	11
有効油量 cc	700
寸法 mm	H150×W135×L590
質量 Kg	8.6(ホース2m付)
標準ホース長 m	2(10m迄指定可能)
適用機種	全機種
備考	

■商品

コードNo.	商品名	型式
2801	**油圧パンチャー（手動式）**	NC-P16CM-H
5004	**油圧ポンプ　手動　（小）**	NC-700

●販売品

コードNo.	商品名
2801a	**手動パンチャーコマ　3分　大亜**
2801b	**手動パンチャーコマ　4分　大亜**
2801c	**手動パンチャーコマ　5分　大亜**
2801d	**手動パンチャーコマ　6分　大亜**

●丸穴ポンチダイス能力表

製品名	材質 ポンチ径	最大板厚　t(mm) SS400	SUS304
NC-P16CM-H	φ11～φ18	4	1.6
		5	2.3
		6	3.2
		7	4
		8	
		9	
		10	

●丸穴ポンチダイス標準在庫品

コードNo.	商品名	型番	品名<外径φmm>(呼びinch)
2801e	**手動パンチャーコマ　3分　西田**	P16-P11	P16ポンチφ11(3/8")
2801f	**手動パンチャーコマ　4分　西田**	P16-P14	P16ポンチφ14(1/2")
2801g	**手動パンチャーコマ　5分　西田**	P16-P18	P16ポンチφ18(5/8")

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。