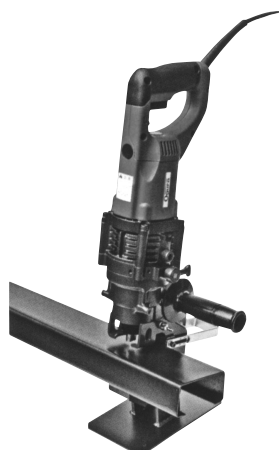
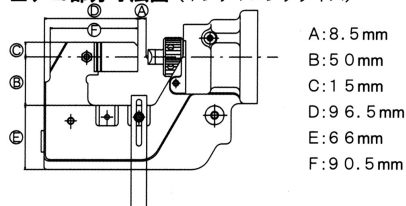


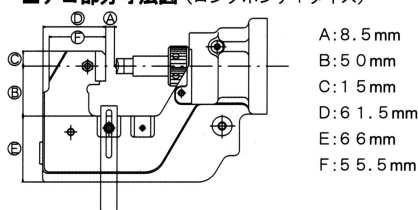
Cチャン用パンチャー



■アゴ部分寸法図 (ポンチ+ロングダイス)



■アゴ部分寸法図 (ロングポンチ+ダイス)




■商品

コードNo.	商品名	型式
2816	Cチャン用パンチャー 100V 15mm	HPC-N6150W




■加工材料と寸法【単位:mm】(ロングポンチ+ダイス)

溝形鋼(側面) Cチャンネル鋼(側面)

最小75×40
最大100×50最小75×45×15
最大150×50×20※ロングポンチ使用の場合は、
ロングストリッパーL・Rを
ご使用ください。

■加工材料と寸法【単位:mm】(ポンチ+ロングダイス)

フラットバー アングル 溝形鋼(背面) Cチャンネル鋼(背面) ダクター

最大100×t6
(センターへの穴あけ)最小40×40×t3
最大90×90×t6最小75×40
最大100×50最小60×30×10
最大100×50×20巾40×30および
巾40×45に可能
(ダクター専用ダイス
をご使用ください。)溝形鋼、Cチャンネル鋼、
ダクターの背面加工に。


■仕様

項目	型式	HPC-N6150W
モーター	単相100V 710W 50/60Hz 回二重絶縁	
質量	11.2kg	
本体外形寸法	526(L)×125(W)×306(H)mm グリップ付	
最大奥行	50mm	
穴形状	丸穴/長穴	
最大穴あけ能力 (穴径/板厚)	一般鋼材(SS400相当品)φ15/t6 ステンレス鋼材(SUS304)φ15/t4	
標準付属品	ポンチφ12mm(本体セット)、グリップ ロングダイスLD12SB(本体セット) 商品ケース、油圧オイル、ワークスタンド ナット締付棒、ストラップ、スパナ(8x10) 六角棒レンチ(3・4・5・8)、ロングストリッパーL・R	
オプション	フットスイッチ	

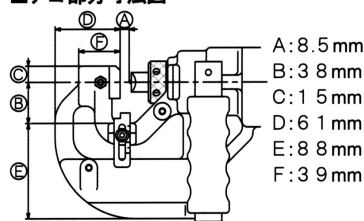
バリアフリーパンチャー



■壁からの穴あけ寸法図




■アゴ部分寸法図




■加工材料と寸法【単位:mm】


フラットバー

最大75×t8
(センターへの穴あけ)

アングル

最小40×40×t3
最大75×75×t6

溝形鋼(側面)

最小75×40
最大100×50
(A面=フランジ部分)新型ブラシレスモーター搭載の
ハイパワーコードレスパンチャー誕生。

■仕様

項目	型式	HPC-NF188WBL
モーター	直流ブラシレスモーター	
バッテリー	型式: BL1860B 6.0Ah 電圧: 18V 充電時間: 55分※冷却時間を除く	
質量	11.3kg (バッテリー含む)	
本体外形寸法	427(L)×149(W)×308(H)mm グリップ付	
最大奥行	38mm	
穴形状	丸穴/長穴	
最大穴あけ能力 (穴径/板厚)	一般鋼材(SS400相当品)φ18/t8 ステンレス鋼材(SUS304)φ18/t6	
1バッテリーあたりの 穴あけ連続回数	SS400 φ18/t8: 約145回 SUS304 φ18/t6: 約170回	
標準付属品	ポンチφ12mm(本体セット) ダイスSB12(本体セット)、商品ケース 油圧オイル、ナット締付棒、スパナ(8x10) 六角棒レンチ(3・4・6)、バッテリーBL1860B 充電器DC18RC	
オプション	ワークスタンド	

■商品

コードNo.	商品名	型式
2818	バリアフリーパンチャー(充電・複動式)8mm	HPC-NF188WBL