




バリアフリーパンチャー

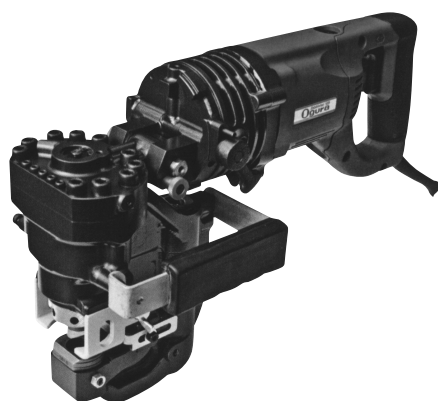

■壁からの穴あけ寸法図




■アゴ部分寸法図




■加工材料と寸法【単位:mm】

フラットバー




最大75×t8
(センターへの穴あけ)

アングル



最小40×40×t3
最大75×75×t6

溝形鋼(側面)



最小75×40
最大100×50
(A面=フランジ部分)

90°までの任意※の位置で首折れ可能なパンチャー

※位置決めツマミで固定の可能な角度は0°と90°の2段階になります

■仕様

項目	型式	HPC-NF188W
モーター		単相100V 710W 50/60Hz 回二重絶縁
質量		10.7kg
本体外形寸法		522(L)×149(W)×180(H)mm グリップ付
最大奥行		38mm
穴形状		丸穴／長穴
最大穴あけ能力 (穴径／板厚)		一般鋼材(SS400相当品)φ18/t8 ステンレス鋼材(SUS304)φ18/t6
標準付属品		ポンチφ12mm(本体セット) ダイスSB12(本体セット)、商品ケース 油圧オイル、ワークスタンド、ナット締付棒 スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4・5・6) ストラップ
オプション		フットスイッチ

■商品


コードNo.	商品名	型式
2820	バリアフリーパンチャー	HPC-NF188W

工作機械類

電動油圧パンチャー




■アゴ部分寸法図

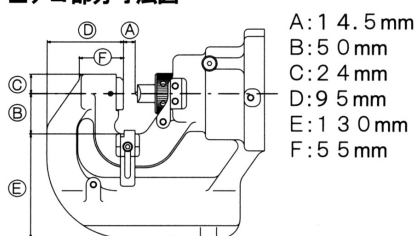


■加工材料と寸法【単位:mm】

フラットバー




最大100×t13
(センターへの穴あけ)

アングル




最小60×60×t4
最大100×100×t13

H形鋼



最小125×125
最大450×200

溝形鋼(側面)



最小125×65
最大300×90
(A面=フランジ部分)

従来機比10kg越えの軽量化を実現
新型ハイエンド複動式パンチャー誕生

■仕様

項目	型式	HPC-2213W
モーター		単相100V 1430W 50/60Hz 回二重絶縁
質量		28.5kg
本体外形寸法		523(L)×227(W)×463(H)mm (グリップ付、アイボルト付)
最大奥行		50mm
穴形状		丸穴／長穴
最大穴あけ能力 (穴径／板厚)		一般鋼材(SS400相当品)φ22/t13, φ24/t12 ステンレス鋼材(SUS304)φ24/t9
標準付属品		ポンチφ18mm(本体セット) ダイス18B(本体セット)、グリップ、油圧オイル ワークスタンド、ナット締付棒、ストラップ 六角棒レンチ(3・5・6・8)
オプション		フットスイッチ、スライドストッパー(奥行最大用)

■商品

コードNo.	商品名	型式
2840	電動油圧パンチャー(複動式)	HPC-2213W

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。