


ミニパンチャー

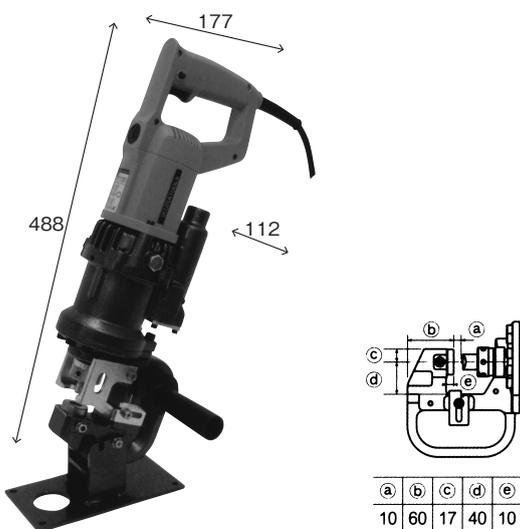

普段はばねの力で戻りスピーディー
噛込み時は油圧で戻りストレスなし


仕様

項目	型式	ISK-MP920F
電源		AC100V 50/60Hz
定格消費電力		900W シリースモーター
最大穴あけ能力		(SS400相当)φ20/t9 (SUS304相当)φ20/t6
標準付属品		片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3 ポンチ・ダイスセット(14F)、ストッププレート ワークスタンド、サイドハンドル キャリングケース(鉄製) ポンチホルダー締付バー
オプション		フットスイッチ

商品

コードNo.	商品名	型式
2840	ミニパンチャー	ISK-MP920F

コードレスパンチャー

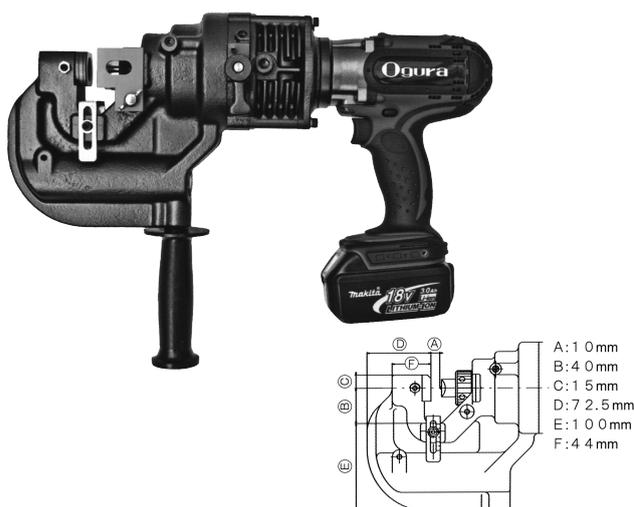

仕様

項目	型式	IS-MP15LX
モーター		直流マグネットモーター
バッテリー		形式: BL1830 3.0Ah 電圧: 18V 充電時間: 22分(ただし冷却時間を除く。)
充電器		形式: DC18RC 入力容量: 410VA 入力電圧: 単相交流100V 50/60Hz 出力電流: 直流9A 出力電圧: 直流7.2-18V
質量		11.3kg(バッテリー含む)
本体外形寸法		430(L)×127(W)×315(H)mm グリップ付
最大奥行		40mm
穴形状		丸穴/長穴
最大穴あけ能力 (穴径/板厚)		一般鋼材(SS400相当品)φ20/t9 ステンレス鋼材(SUS304)φ20/t6

商品

コードNo.	商品名	型式
2830	コードレスパンチャー	HPC-N209WDF

1回の充電で270回打抜き可能

仕様

項目	型式	IS-MP15LX
モーター		DC18V
電源		バッテリーパック DC18V 3.0Ah(リチウムイオン) 充電器 AC100V 50/60Hz
充電時間		60分
出力		117.6kN(12,000kgf)
ストローク		12mm
最大穴あけ能力		(SS400相当)φ15/t6 (SUS304相当)φ15/t4
標準付属品		片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3 バッテリーパック1個、充電器 ポンチ・ダイスセット(MP18LE:11B MP15LX:SL11B) キャリングケース(樹脂製)

商品

コードNo.	商品名	型式
2827	コードレスパンチャー	IS-MP15LX