


ベベラー

ハンドベベラー 200V

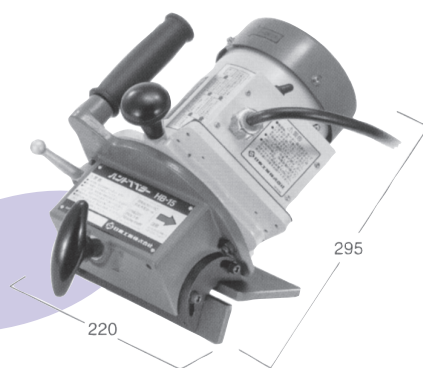


■商品

コードNo.	商品名	型式
3220	ハンドベベラー 200V	HB-15

■仕様

コードNo.	型式	電源	定格出力 kW	定格消費電力 W	定格電流 A	定格時間 min	無負荷回転数 min ⁻¹	面取り能力 SS400	面取り角度	キャブタイヤ コード	本体質量 kg
3220	HB-15	AC200V三相50/60Hz	0.4	—	2.3(50Hz)、1.9(60Hz)	30	2900(50Hz)、 3500(60Hz)	0C~15C(1回では7C)	15°~45°	1.25mmφ4芯5m	15

ニブラ

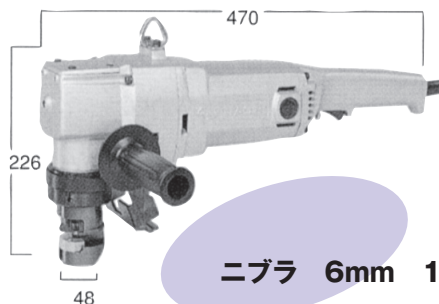

ニブラ 6mm 100V

■商品

コードNo.	商品名	型式
3771	ニブラ 6mm 100V	CN 60

■仕様

コードNo.	型式	切断能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク数 min ⁻¹ {回/分}	質量 kg	コード m
3771	CN 60	鋼板:6.0、ステンレス:4.0 最小切断半径:180	単相100	14.0	1330	720	8.5	3芯・2.5

電子ジグソー

ジグソー 6mm 100V



※切断能力はジグソー刃 B-16L、長さ180mmを使用の場合

■商品

コードNo.	商品名	型式
3761	ジグソー 6mm 100V	4350FCT

■仕様

コードNo.	型式	切断能力(mm)			ジグソー刃	ストローク数 (min ⁻¹) [回/分]	ストローク (mm)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)
		木材	軟鋼板	傾斜切断								
3761	4350FCT	135	軟鋼板10 アルミ板20	左右45°	Bタイプ	800~2800	26	単相100	7.6	720	2	2.5