


パイプ開先機

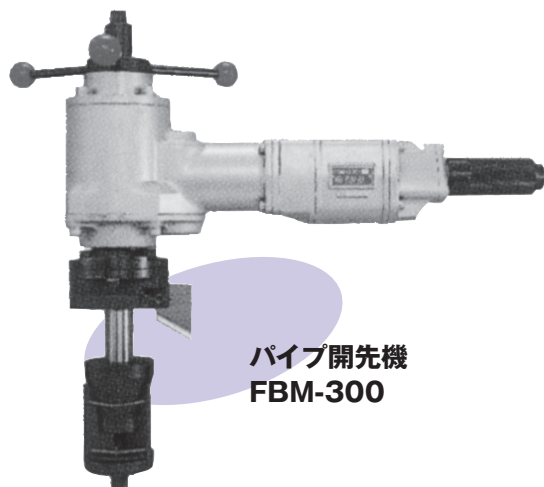

パイプ開先機
FBM-300

仕様

項目	型式	FBM-300	
仕様分類		-2	-3
切削パイプ内径	mm	80~120	120~240
最大トルク	N・m	431	431
	kgf・m	44	44
無負荷回転数	min ⁻¹	75	75
送り長さ		60	60
軸心より外側まで	mm	56	135
全長	mm	524	603
質量	mm	23.7	26.8
最大空気消費量	kg	1.6	1.6
ホース呼び径	Nm ³ /min	12.7	12.7

商品

コードNo.	商品名
2950	パイプ開先機 FBM-300 80~120
2951	パイプ開先機 アタッチメント 120~240

●標準ビットツール(FBM-80A,FBM-300)

ビットツール形状	開先角度(Q)	寸法(mm)		
		a	b	厚み
外面開先用 	30°	25	40	11.5
	30°	35	50	
	30°	60	60	
	37.5°	35	56	
	45°	25	50	
内面開先用 	30°	25	40	11.5
	45°	25	50	
平面開先用 	—	25	30	11.5
	—	35	40	
	—	60	40	

パイプ開先加工機(反力受け内蔵型)

パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量・強力で、しかもパイプ内径チャッキング機構の採用により作業性が高く、各種のパイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。FBMシリーズは、反力受けを内蔵しておりますので切削時の反動はありません。

パイプバイス

パイプバイス 3吋



仕様

項目	型式	1201VL
形式(品名)		VL1脚付バイス
適応パイプ径B		1/8~3
用途		鋼管用

商品

コードNo.	商品名
3033	パイプバイス 3吋
3036	パイプバイス 6吋