パイプ開先機

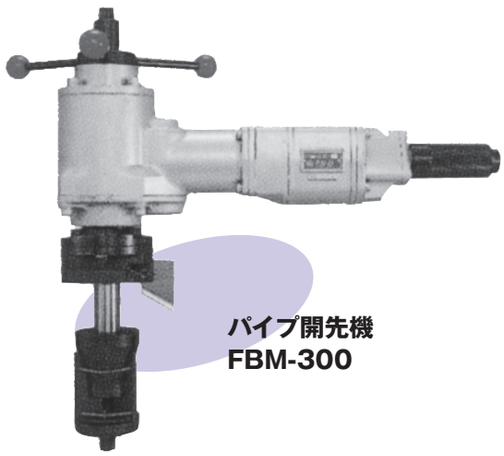

パイプ開先機
FBM-300

■仕様

項目＼型式		FBM-300	
仕様分類		-2	-3
切削パイプ内径	mm	80～120	120～240
最大トルク	N·m	431	431
	kgf·m	44	44
無負荷回転数	min^{-1}	75	75
送り長さ		60	60
軸心より外側まで	mm	56	135
全長	mm	524	603
質量	mm	23.7	26.8
最大空気消費量	kg	1.6	1.6
ホース呼び径	Nm^3/min	12.7	12.7

■商品

mm

コードNo.	商品名
2950	パイプ開先機　FBM-300　80~120
2951	パイプ開先機　アタッチメント　120~240

●標準ビットツール(FBM-80A,FBM-300)

ビットツール形状	開先角度(Q)	寸法(mm)		
		a	b	厚み
外面開先用	30°	25	40	11.5
	30°	35	50	
	30°	60	60	
	37.5°	35	56	
	45°	25	50	
内面開先用	30°	25	40	11.5
	45°	25	50	
平面開先用	—	25	30	11.5
	—	35	40	
	—	60	40	

パイプ開先加工機(反力受け内蔵型)

パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量・強力で、しかもパイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、各種のパイプ(内径12mm～240mm)を開先加工します。FBMシリーズは、反力受けを内蔵しておりますので切削時の反動はありません。

パイプバイス

パイプバイス　3吋

■仕様

項目＼型式	1201VL
形式(品名)	VL1脚付バイス
適応パイプ径B	1/8～3
用途	鋼管用

■商品

コードNo.	商品名
3033	パイプバイス　3吋
3036	パイプバイス　6吋

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。