
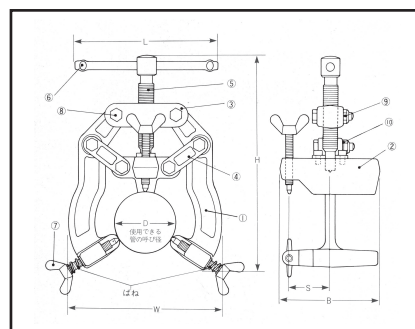


スーパーブリッジ

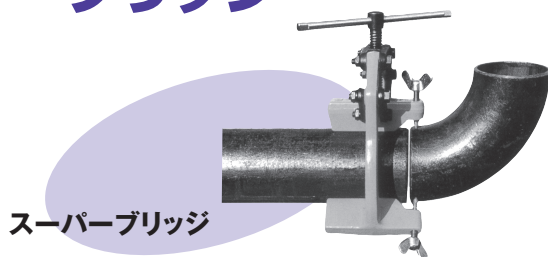


仕様


コードNo.	商品名	使用できる管の呼び径(D) (外径:ミリ表示)	最大の管 (D)をつかんだ 時のH寸法	最大の管 (D)をつかんだ 時のW寸法	S寸法	B寸法	L寸法	製品重量
7212	スーパーブリッジ B-2 34~61φ	34~61mm(1~2B)	182mm	138mm	34mm	84mm	110mm	1.4kg
7214	スーパーブリッジ B-4 76~114φ	76~114mm(2 ¹ / ₂ ~4B)	252mm	206mm	46mm	112mm	200mm	3.2kg
7218	スーパーブリッジ B-8 140~216φ	140~216mm(5~8B)	414mm	320mm	52mm	128mm	230mm	5.6kg
7219	スーパーブリッジ B-12 242~319φ	242~319mm(9~12B)	526mm	436mm	58mm	144mm	260mm	8.8kg

ターニングロール

ターニングロール 3t

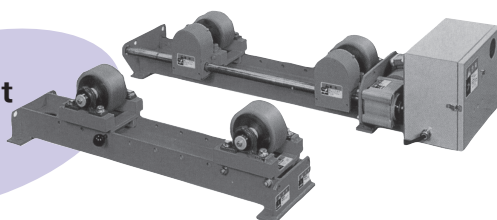

ターニングロール 5t


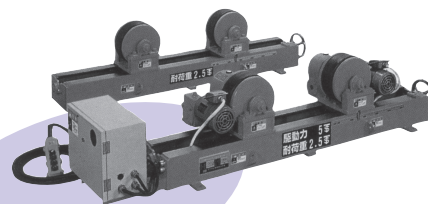


仕様

コードNo.	商品名	型式	最大搭載荷重 (kg)	搭載直径 (φmm)	ロール周速 (mm/min)	ロールの 外径×幅 (mm)	電動機	変速操作	輪間操作	駆動	駆動台 外形寸法 (L×W×H) (mm)	本体質量 (kg)
6703	ターニングロール 3t	RD-3-INW	3000	200~2000	90~900	φ160×80	3φ200V 0.1kW×2	ダイヤル	ノックピン	複輪	1600×400×350	250
6705	ターニングロール 5t	DT-5S	5000	300~3000	100~1000	φ250×130	3φ200V 0.2kW×2	ダイヤル	手動 スクリュー	複輪	2100×500×450	550

●ローラー駆動変速方式はインバーター方式です。

フランジオープナー

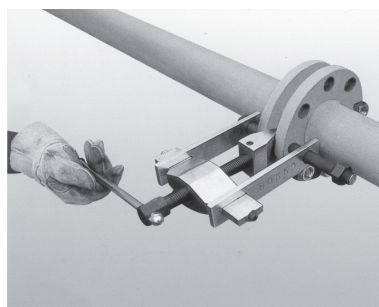

仕様

コードNo.	商品名	型式	寸法					使用 耐圧力	本体重量	ボルトサイズ
			a	b	c	d	e			
6811	フランジオープナー 110型	FO-110	110mm	25mm	250mm	210mm	255mm	7T	2.5kg	16M 105mm 20M 130mm
6813	フランジオープナー 130型	FO-130	130mm	25mm	250mm	210mm	255mm	7T	2.8kg	20M 155mm
6820	フランジオープナー 200型	FO-200	200mm	35mm	250mm	210mm	255mm	7T	3.2kg	20M 225mm

●型式別使用可能フランジ呼び径

コードNo.	商品名	型式	フランジ規格										
			JIS 5K	JIS 10K	JIS 20K	JIS 30K	JIS 40K	JIS 63K	JIS 100K	ASA 150lb	ASA 300lb	ASA 400lb	SA 600lb
6811	フランジオープナー 110型	FO-110	10~1350mm (54インチ)	10~650mm (26インチ)	10~250mm (10インチ)	10~100mm (4.0インチ)	10~90mm (3.5インチ)	10~50mm (2.0インチ)	10~40mm (1.5インチ)	1.0~12 インチ	1.0~4.0 インチ	1.0~3.0 インチ	1.0~3.0 インチ
6813	フランジオープナー 130型	FO-130	10~1500mm (60インチ)	10~1200mm (48インチ)	10~350mm (14インチ)	10~200mm (8.0インチ)	10~150mm (6.0インチ)	10~100mm (4.0インチ)	10~65mm (2.5インチ)	1.0~20 インチ	1.0~8.0 インチ	1.0~6.0 インチ	1.0~5.0 インチ
6820	フランジオープナー 200型	FO-200	—	10~1500mm (60インチ)	10~600mm (24インチ)	10~400mm (16インチ)	10~400mm (16インチ)	10~300mm (12インチ)	10~125mm (5.0インチ)	1.0~24 インチ	1.0~24 インチ	1.0~18 インチ	1.0~14 インチ

※差込溶接フランジの規格にて使用範囲算出

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。