


スーパーベビーホイス(リモコン式)

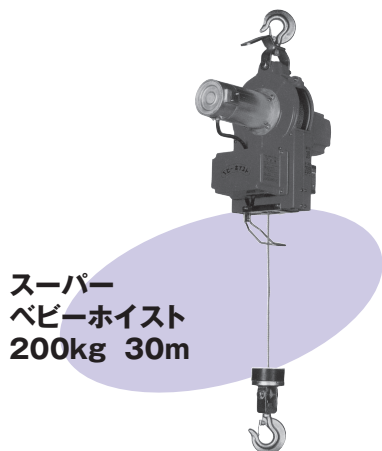


スーパー
ベビーホイス
200kg 30m

仕様


コードNo.	商品名	型式	操作方法	揚程 (m)	定格荷重 (kg)
4356	スーパーベビーホイス 130kg 20m	SBH-720R(C)	C:無線式	20	130
4357	スーパーベビーホイス 200kg 30m	SBH-930R	C:無線式	30	200
4359	スーパーベビーホイス 400kg 15m	SDB-930R	C:無線式	15	400

巻上速度 微速/高速(m/min)	モータ出力 (W)	ウインチ定格 (分)	ワイヤロープ (m)	つり金具	操作コード	自重 (kg)
3/10	800	15	φ5×21	スィベルフック	—	17
6/20	800	15	φ5×31	スィベルフック	—	20
3/10	800	15	φ5.5×32	スィベルフック	—	22


*使用電源:AC100V 50/60Hz 電源コード2mm²×3芯×5m



SBH-900シリーズ




SDB-930




荷役機械類

マイティアーム

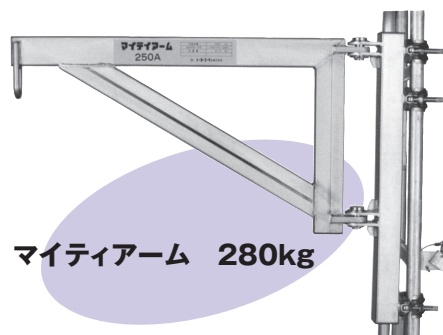


マイティアーム 280kg




仕様

コードNo.	商品名	型式	定格荷重 (kg)	旋回半径 (mm)	旋回角度	適合パイプ径	適合ホイス	自重 (kg)
4360	マイティアーム 280kg	250A	250	700	240°	φ42.7、φ48.6	BH-N300、BH-N400、BH-700、BH-800、 BH-900シリーズ、SBHシリーズ	8.5

簡易クレーン

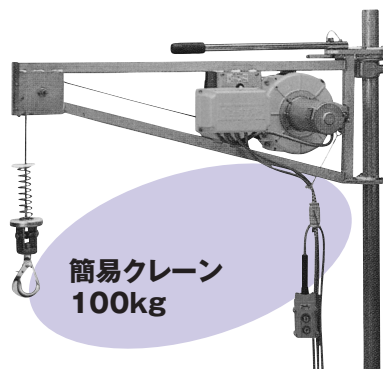

簡易クレーン
100kg

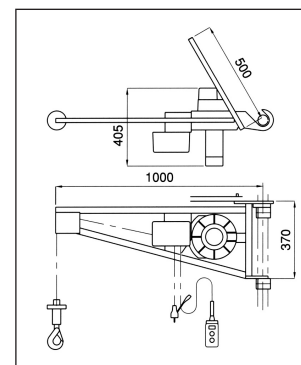

仕様

コードNo.	商品名	型式	揚程 (m)	定格荷重 (kg)	巻上速度 (m/min)	旋回半径 (m)	旋回角度	モータ出力 (W)	ウインチ定格 (分)	ワイヤロープ (m)	つり金具	操作コード	操作中継コード (m)オプション	自重 (kg)
4365	簡易クレーン 100kg	SP-100	30	100	25	1	270°・360°	600	15	φ4×31	ラッチロックフック	平コネクタ10m	平コネクタ10	24

*使用電源:AC100V 50/60Hz 電源コード2mm²×3芯×5m

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。