



ギヤードトリ プレートトリ

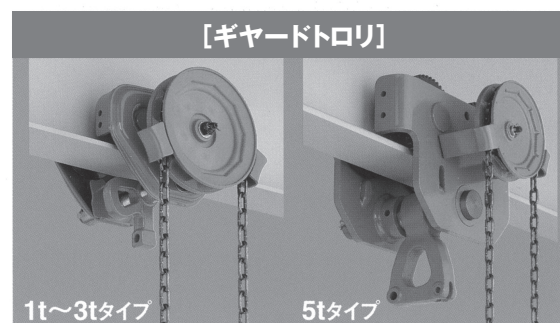

◎3tタイプのツリカナグは、5tタイプのツリカナグと同じ形状となります。

■仕様

コードNo.	商品名	型式	ハンドチェーン標準長さ二つ折(m)	適用レール幅(mm)	最小回転半径(mm)	質量(kg)
4551	ギヤードトリ 1t	TSG010	2.5	75・100・125	1300	12
4552	ギヤードトリ 2t	TSG020	3.0	100・125・150	1500	19
4553	ギヤードトリ 3t	TSG030	3.0	100・125・150	1700	27
4555	ギヤードトリ 5t	TSG050	3.5	125・150・175	2300	56
4562	1t プレートトリ	TSP010	—	75・100・125	1300	8.0
4563	2t プレートトリ	TSP020	—	100・125・150	1500	14

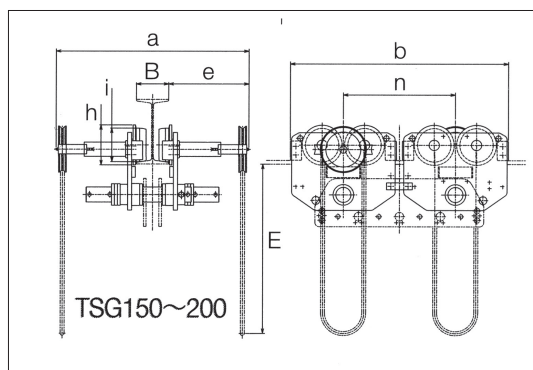

■仕様

コードNo.	ハンドチェーン長さ(m)	適用レール巾:B(mm)	最小回転半径(mm)	寸法(mm)																
				a	b	e	e'	h	i	j	k	k'	m	n	o	p	q	r	t	u
4557	6.2	150・175・190	3000	372	480	531	—	185	155	77	171	—	—	196.5	—	—	—	153	70	214
4559	6.7	150・175・190	∞	1012	1000	372	223	185	155	77	171	—	269	520	—	—	—	153	70	214

■商品

コードNo.	商品名	型式
4557	ギヤードトリ 10t	KC140
4558	ロング軸 10t 300mm	
4559	ギヤードトリ 20t	KC200

スプリングバランサー



スプリング
バランサー
TW-22



スプリング
バランサー
TW-30

■仕様

コードNo.	型式	容量	ストローク	本体質量
4375	TW-22	15~22	1.5	7.2
4376	TW-30	22~30	1.5	7.6

■商品

コードNo.	商品名	型式
4375	スプリングバランサー Model TW-22	TW-22
4376	スプリングバランサー Model TW-30	TW-30

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。