ビームクランプ



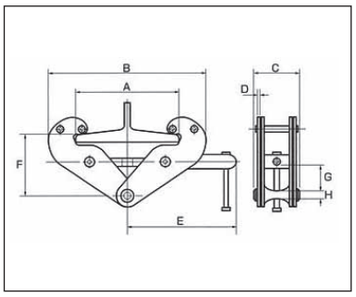

ビームクランプ

■仕様

コードNo.	商品名	型式	寸法(mm) A max	B min	B max	C	d	E	F min	F max	G	H	自重(kg)
4685	ビームクランプ 2t 幅75～230	BC2ton	284	180	375	90	6	220	102	160	28	22	5
4686	ビームクランプ 3t 幅80～320	BC3ton	365	220	498	117	8	271	168	240	60	24	9

イーグルクランプ

●最大使用荷重:0.5～5t
●有効板厚:4～40mm
●安全係数:5以上
●特許スプリング・カラー付き

イーグルクランプ　SBB型

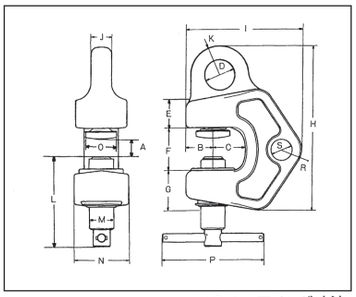

※Qはベアリング寸法

■仕様

コードNo.	商品名	型式	最大使用荷重(t)	開口部A(mm)	寸法(mm) B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	製品重量(kg)
4670	イーグルクランプ　0.5t	SBB-0.5	0.5	0～25	23	25	φ27	22	41	29	140	112	15	24	96	φ20	46	φ26	150	φ15	24	φ27	1.8
4671	イーグルクランプ　1t	SBB-1	1	0～40	30	45	φ32	31	61	46	203	166	18	34	124	φ24	55	φ36	150	φ22	34	φ32	4.0
4672	イーグルクランプ　2t	SBB-2	2	0～40	37	43	φ36	44	66	45.5	218	185	25	38.5	134	φ32	74	φ44	150	φ25	36	φ32	7.6
4673	イーグルクランプ　3t	SBB-3	3	5～35	40	47	φ45	40	60	60	240	170	30	42.5	137	φ36	80	φ50	150	φ30	30	φ31	7.9
4675	イーグルクランプ　5t	SBB-5	5	10～40	48	55	φ50	45	70	70	276	213	35	47	150	φ40	96	φ60	150	φ35	45	φ37	14.3

レンフロークランプ



レンフロークランプ
1t　横／縦つり兼用型

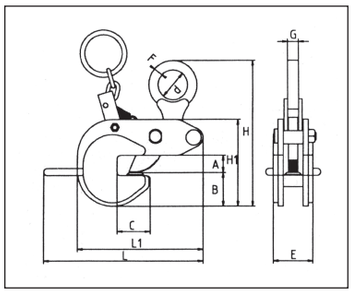

■仕様

コードNo.	商品名	型式	基本使用荷重(t) 横つり／縦つり	使用有効寸法(mm)	寸法(mm) A	B	C	d	E	F	G	H1	H	L1	L	自重(kg)
4681	レンフロークランプ　1t	ABJ-1.5	1.5/1	3～27	29	57	56	50	68	16	19	146	242	214	271	6

引張クランプ

引張クランプ
1.5t　横／縦つり兼用型

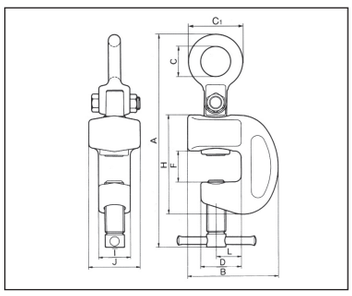

■仕様

コードNo.	商品名	型式	基本使用荷重(t) 横つり／縦つり	使用有効寸法(mm)	寸法(mm) A	B	C	C1	D	F	H	I	J	L	自重(kg)
4677	引張クランプ　1.5t	HP-Y	1 1/2TON	0～30	284	123	38	50	68	40	133	40	65	40	4.0

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。