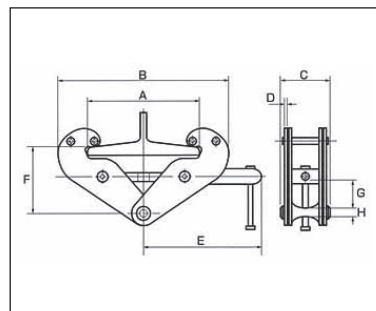


## ビームクランプ

ビームクランプ



## ■仕様

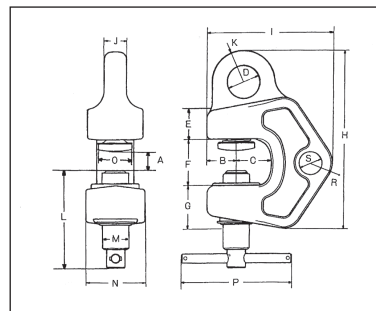
| コードNo. | 商品名                | 型式     | 寸法(mm) |     |       |     |   |     |     |       |    |    | 自重(kg) |
|--------|--------------------|--------|--------|-----|-------|-----|---|-----|-----|-------|----|----|--------|
|        |                    |        | A max  | min | B max | C   | d | E   | min | F max | G  | H  |        |
| 4685   | ビームクランプ 2t 幅75~230 | BC2ton | 284    | 180 | 375   | 90  | 6 | 220 | 102 | 160   | 28 | 22 | 5      |
| 4686   | ビームクランプ 3t 幅80~320 | BC3ton | 365    | 220 | 498   | 117 | 8 | 271 | 168 | 240   | 60 | 24 | 9      |

## イーグルクランプ



イーグルクランプ SBB型

- 最大使用荷重:0.5~5t
- 有効板厚:4~40mm
- 安全係数:5以上
- 特許スプリング・カラー付き


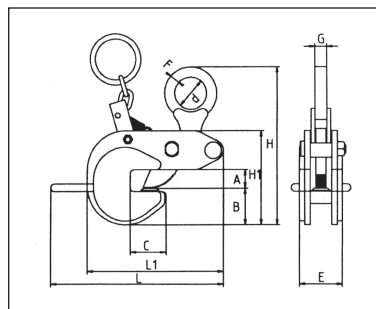


※Qはベアリング寸法

## ■仕様

| コードNo. | 商品名           | 型式      | 最大<br>使用荷重<br>(t) | 開口部<br>A<br>(mm) | 寸法(mm) |    |     |    |    |      |     |     |    |      |     |     |    |     |     |     |    | 製品<br>重量<br>(kg) |      |
|--------|---------------|---------|-------------------|------------------|--------|----|-----|----|----|------|-----|-----|----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|------------------|------|
|        |               |         |                   |                  | B      | C  | D   | E  | F  | G    | H   | I   | J  | K    | L   | M   | N  | O   | P   | Q   | R  |                  | S    |
| 4670   | イーグルクランプ 0.5t | SBB-0.5 | 0.5               | 0~25             | 23     | 25 | φ27 | 22 | 41 | 29   | 140 | 112 | 15 | 24   | 96  | φ20 | 46 | φ26 | 150 | φ15 | 24 | φ27              | 1.8  |
| 4671   | イーグルクランプ 1t   | SBB-1   | 1                 | 0~40             | 30     | 45 | φ32 | 31 | 61 | 46   | 203 | 166 | 18 | 34   | 124 | φ24 | 55 | φ36 | 150 | φ22 | 34 | φ32              | 4.0  |
| 4672   | イーグルクランプ 2t   | SBB-2   | 2                 | 0~40             | 37     | 43 | φ36 | 44 | 66 | 45.5 | 218 | 185 | 25 | 38.5 | 134 | φ32 | 74 | φ44 | 150 | φ25 | 36 | φ32              | 7.6  |
| 4673   | イーグルクランプ 3t   | SBB-3   | 3                 | 5~35             | 40     | 47 | φ45 | 40 | 60 | 60   | 240 | 170 | 30 | 42.5 | 137 | φ36 | 80 | φ50 | 150 | φ30 | 30 | φ31              | 7.9  |
| 4675   | イーグルクランプ 5t   | SBB-5   | 5                 | 10~40            | 48     | 55 | φ50 | 45 | 70 | 70   | 276 | 213 | 35 | 47   | 150 | φ40 | 96 | φ60 | 150 | φ35 | 45 | φ37              | 14.3 |

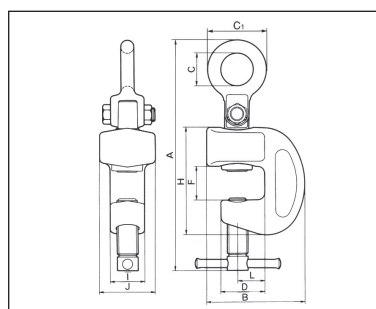
## レンフロークランプ

レンフロークランプ  
1t 横／縦つり兼用型

## ■仕様

| コードNo. | 商品名          | 型式      | 基本使用荷重<br>(t)<br>横つり／縦つり | 使用有効寸法<br>(mm) | 寸法(mm) |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |   | 自重<br>(kg) |
|--------|--------------|---------|--------------------------|----------------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|------------|
|        |              |         |                          |                | A      | B  | C  | d  | E  | F  | G  | H1  | H   | L1  | L   |   |            |
| 4681   | レンフロークランプ 1t | ABJ-1.5 | 1.5/1                    | 3～27           | 29     | 57 | 56 | 50 | 68 | 16 | 19 | 146 | 242 | 214 | 271 | 6 |            |

## 引張クランプ

引張クランプ  
1.5t 横／縦つり兼用型

## ■仕様

| コードNo. | 商品名         | 型式   | 基本使用荷重<br>(t)<br>横つり／縦つり | 使用有効寸法<br>(mm) | 寸法(mm) |     |    |    |    |    |     |    |    |    | 自重<br>(kg) |
|--------|-------------|------|--------------------------|----------------|--------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------------|
|        |             |      |                          |                | A      | B   | C  | C1 | D  | F  | H   | I  | J  | L  |            |
| 4677   | 引張クランプ 1.5t | HP-Y | 1 <sup>1/2</sup> TON     | 0~30           | 284    | 123 | 38 | 50 | 68 | 40 | 133 | 40 | 65 | 40 | 4.0        |