


マスターリング

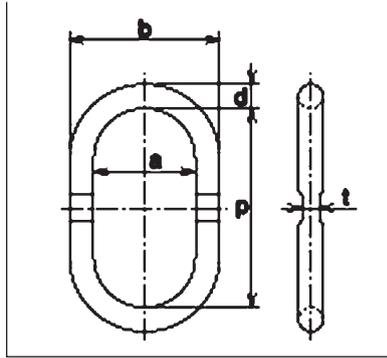


■仕様

コードNo.	商品名	形式	使用荷重 (t)	チェーン線径(mm)			寸法 (mm)					破断荷重 (kN)	質量 (kg)
				S	D	TQ	p	a	b	d	t		
4660	マスターリング 5t	HM050	5.0	12.5	10.0	8.0	160	80	122	21	15	250以上	1.3
4661	マスターリング 10t(大内径)	DNL10	10.0	—	—	—	300	150	—	36	—	—	7
4662	マスターリング 12.5t	HM125	12.5	20.0	16.0	12.5	225	112	176	32	25	630以上	4.2
4664	マスターリング 20t	HM200	20.0	—	20.0	16.0	280	140	220	40	32	1000以上	8.1
4665	マスターリング 30t	M32-10	—	—	—	—	280	140	—	40	—	—	8.1
4667	3連マスターリング 30t												

チェーン線径 S、D、TQはつり本数を表します。
 ☒S:シングルスリング/D:ダブルスリング/TQ:クウォード(トリプル)スリング


シャコ万力

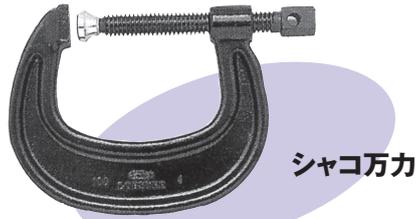

■仕様

コードNo.	商品名	サイズ (mm)	最大口開き (mm)	アゴの深さ (mm)
4651	シャコ万力 C-150	150	150	150
4652	シャコ万力 C-200	200	200	202

ブルマン(アイアンマン)

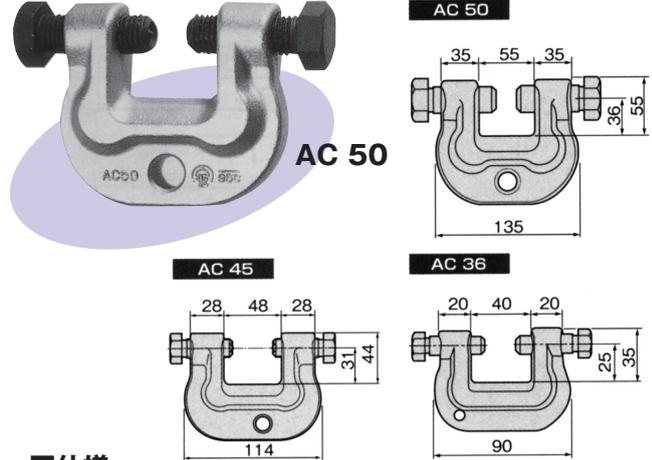

■仕様

コードNo.	商品名	クランプ 範囲	保証荷重 (kN)	ボルト 対辺	質量 (kg)
4646	ブルマン AC50H	9~50	50	41	2.7
4647	ブルマン AC-45	9~45	30	24	1.1
4648	ブルマン AC-36	9~36	10	17	0.55

金車



■仕様

コードNo.	商品名	車径		最大ロープ径 (mm)	使用荷重 (t)	車数	全長 (mm)	横幅 (mm)	厚さ (mm)
		(mm)	(inch)						
4707	金車 75mm	75	3"	10	0.5	1	277	79	48
4710	金車 100mm	100	4"	12	0.75	1	331	116	56
4713	金車 130mm	130	5"	13	1.5	1	393	132	64
4715	金車 150mm	150	6"	16	2.5	1	466	160	89

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。