


油圧ジャッキ

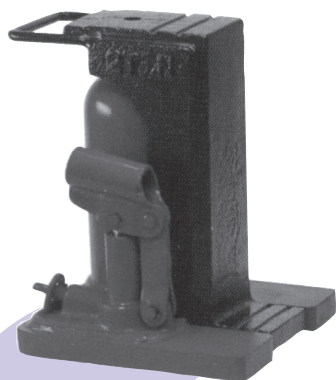

爪付油圧ジャッキ 2t

■仕様

項目		型式	M-50	M-100	G-100
許容荷重	爪(トン)		2	5	5
	頭部(トン)		5	10	10
爪最低位置(mm)			19	22	22
ストローク(mm)			116	137	130
本体高さ(mm)			231	286	288
ベット	幅(mm)		173	189	183
	長さ(mm)		185	218	262
爪	幅(mm)		65	75	75
	長さ(mm)		50	55	55
質量(kg)			12	19	21


■商品

コードNo.	商品名	型式
4802	爪付油圧ジャッキ 2t	M-50
4805	爪付油圧ジャッキ 5t	M-100・G-100

爪付ジャーナルジャッキ



爪付ジャーナルジャッキ 15t

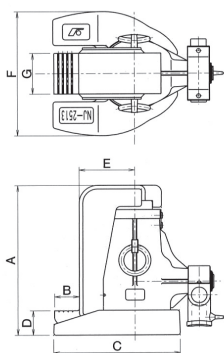

■仕様

項目		型式	NJ-1513
爪部揚力	kN(tf)		150(15)
揚程	mm		125
操作トルク	N・m		600
全高	(A)	mm	297
爪の奥行	(B)	mm	50
	(C)約	mm	242
爪までの高さ	(D)	mm	45
	(E)	mm	101
	(F)	mm	230
爪の幅	(G)	mm	80
質量約	kg		38
付属品ハンドル棒			φ25×600L


■商品

コードNo.	商品名	型式
4810	爪付ジャーナルジャッキ 15t	NJ-1513

ジャーナルジャッキ

本体がアルミニウム製の軽量ジャッキです。

使用に当たっては乱暴な取扱いを避け、
細かな取扱いをして下さい。

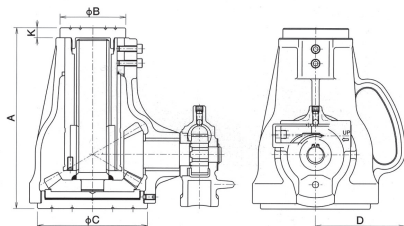ジャーナルジャッキ
10t アルミ

注)・使用グリースはダフニーエポネックスEP NO.1または相等品をご使用下さい。
・このジャッキは安全台や送り台に取り付けることができません。

■仕様

項目		型式	AJ-1008	AJ-1510
揚力	kN(tf)		100(10)	150(15)
揚程	mm		80	100
操作トルク	N・m		250	420
最低高さ(A)	mm		175	200
ヘッド径(φB)(キャップ)	mm		58	58
ベース径(φC)	mm		102	102
D	mm		88	89
K	mm		10	10
質量約	kg		6.1	6.8
付属品ハンドル棒			φ27.2×575L	φ27.2×575L

■商品

コードNo.	商品名	型式
4811	ジャーナルジャッキ 10t アルミ	AJ-1008
4817	ジャーナルジャッキ 15t アルミ	AJ-1510

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。