


ジャーナルジャッキ

低揚程



中揚程




■商品

コードNo.	商品名	型式
4815	ジャーナルジャッキ 15t	JJ-1513
4825	ジャーナルジャッキ 25t 低揚程	JJ-2513
4826	ジャーナルジャッキ 25t 中揚程	JJ-2525
4830	ジャーナルジャッキ 30t 中揚程	JJ-3020
4834	ジャーナルジャッキ 35t 低揚程	JJ-3513
4850	ジャーナルジャッキ 50t 低揚程	JJ-5013
4851	ジャーナルジャッキ 50t 中揚程	JJ-5025

■仕様

項目	形式	低揚程				中揚程		
		JJ-1513	JJ-2513	JJ-3513	JJ-5013	JJ-2525	JJ-3020	JJ-5025
揚力	kN(tf)	150(15)	250(25)	350(35)	500(50)	250(25)	300(30)	500(50)
揚程	mm	125	125	130	130	250	200	250
最低高さ(A)	mm	255	255	280	290	395	350	445
ヘッド径(φB)	mm	63	77	87	105	77	95	105
ベース径(φC)	mm	113	127	147	166	127	148	166
質量約	kg	12	16	24	31	21	26	42
操作トルク	N・m	420	700	1000	1400	700	850	1400
付属品ハンドル棒		φ25×600L	φ25×700L	φ32×700L	φ32×800L	φ25×700L	φ25×700L	φ32×800L

●寸法図




●寸法表

(単位mm)

	形式	E	F	H	I	J	K
低揚程	JJ-1513	77	127	9	10	10	15
	JJ-2513	88	139	12	11	10	15
	JJ-3513	103	161	12	12	15	18
	JJ-5013	106.5	183	14	15	16	18
中揚程	JJ-2525	88	139	12	11	10	15
	JJ-3020	99	161	12	12	10	15
	JJ-5025	106.5	183	14	15	16	18

パワーウェッジ

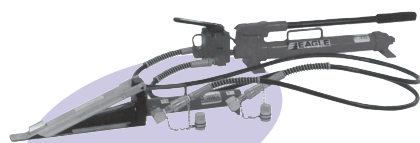パワーウェッジ
ジャッキ 15t

■仕様

項目	型式	KP-15
本体	KPS-15	
能力(トン)	15	
複動型手動ポンプ	K-07W	
高圧ホース	HC1-2	
専用スチールケース(mm)	C-KP(765×345×185)	
セット質量(kg)	30	


パワーウェッジ用
複動手動ポンプ

■商品

コードNo.	商品名	型式
5027	パワーウェッジジャッキ 15t	KP-15
5028	パワーウェッジ用複動手動ポンプ	K-07W

パワーウェッジ共通事項

《上げ作業》
プレートを被せて使用します。



《押し作業》
クサビに直接重量物を載せます。



《パワーウェッジ 使用上の注意》

- ①上げ作業の時、ステンレスの上プレートを先端の角度がつく所までしっかり差し込んでください。それ以上深く、または浅く差し込んで使用するとステンレス上プレートは変形するのでご注意ください。
- ②ホースの取外し時は必ず次の2点を守ってください。
(1)クサビを最縮長まで戻しきる。(2)ポンプの切替レバーを中立にする。以上2点を怠ると、シリンダ内に残圧が溜まり次回接続時にカプラが繋がらなくなる場合があります。
- ③万が一のキケン防止のため、ウェッジ本体の真後ろでの作業はさせていただきます。
- ④単動型のポンプではご使用できません。

