チルホール

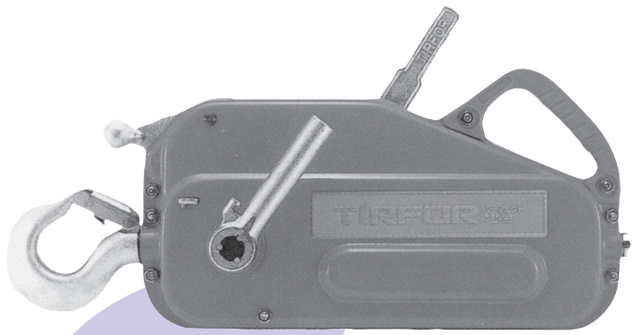

チルホール　1.5t

●ワイヤー

コードNo.	商品名
4692	チルホール　1.5t用　ワイヤー20m（標準）
4694	チルホール　1.5t用　ワイヤー30m

チルホール　3t

●ワイヤー

コードNo.	商品名
4695	チルホール　3t用　ワイヤー20m
4696	チルホール　3t用　ワイヤー15m
4697	チルホール　3t用　ワイヤー10m（標準）

■仕様

コードNo.	商品名	型式	最大能力（kg）	自重（kg）	揚程	レバー1往復で動くワイヤロープ自体の長さ	寸法（mm）	専用ワイヤロープ径（mm）	ワイヤロープ破断強度（kN）	専用ワイヤロープ標準長さ（オプション）	安全ピン耐力	桿比
4691	チルホール　1.5t	TU-16	1600	18	ワイヤロープ自体の長さ	70mm	644×360×143	φ11.7（最大径）	94.1	標準20m	約3200kg	40:1
4693	チルホール　3t	T-35	3000	26		26mm(48mm)2段切換	712×350×140	φ16.3（最大径）	177	標準10m	—	85:1（52:1）

コードNo.	商品名
4693a	チルホール用ハンドル

用　途

●土木建設関係
型枠の吊り上げ、あらゆる建築工法。

●林業関係
緊張、転落材の引上げ。

●運輸関係
重量運搬、陸送車の積込み。

●設備配管関係
冷暖房の据付け、配管の吊上げ。

●消防救出関係
救助隊の連絡網の緊張。

●造船所関係
タラップの吊上げ、オッターボードの開閉。

●鉄道関係
脱線車の復旧、レールの横引き。

●造園石材関係
庭石の移動、門柱の組石。

●一般工業関係
形鋼の取込み、取付け。

●電気、通信関係
トランスの吊上げ、送電線の緊張。

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。