


チルホール

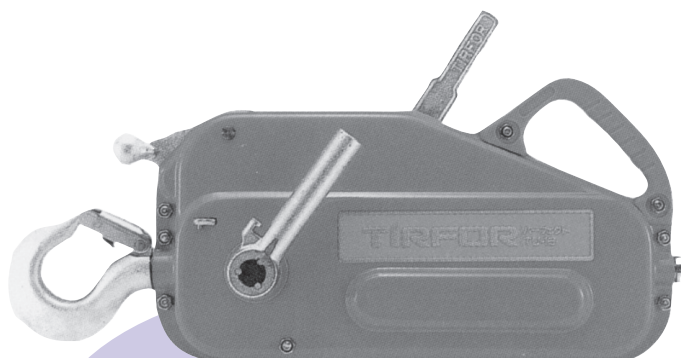

チルホール 1.5t

●ワイヤー

コードNo.	商品名
4692	チルホール 1.5t用 ワイヤー20m(標準)
4694	チルホール 1.5t用 ワイヤー30m



チルホール 3t

●ワイヤー

コードNo.	商品名
4695	チルホール 3t用 ワイヤー20m
4696	チルホール 3t用 ワイヤー15m
4697	チルホール 3t用 ワイヤー10m(標準)

■仕様

コードNo.	商品名	型式	最大能力 (kg)	自重 (kg)	揚程	レバー1往復で 動くワイヤロープ 自体の長さ	寸法 (mm)	専用ワイヤ ロープ径 (mm)	ワイヤロープ 破断強度 (kN)	専用ワイヤ ロープ標準長さ (オプション)	安全ピン 耐力	桿比
4691	チルホール 1.5t	TU-16	1600	18	ワイヤロープ	70mm	644×360 ×143	φ11.7(最大径)	94.1	標準20m	約3200kg	40:1
4693	チルホール 3t	T-35	3000	26	自体の長さ	26mm(48mm) 2段切換	712×350 ×140	φ16.3(最大径)	177	標準10m	—	85:1(52:1)

コードNo.	商品名
4693a	チルホール用ハンドル

用 途

- 土木建設関係
型枠の吊り上げ、あらゆる建築工法。
- 林業関係
緊張、転落材の引上げ。
- 運輸関係
重量運搬、陸送車の積み込み。
- 設備配管関係
冷暖房の据付け、配管の吊上げ。
- 消防救出関係
救助隊の連絡網の緊張。
- 造船所関係
タラップの吊上げ、オッターボードの開閉。
- 鉄道関係
脱線車の復旧、レールの横引き。
- 造園石材関係
庭石の移動、門柱の組石。
- 一般工業関係
形鋼の取込み、取付け。
- 電気、通信関係
トランスの吊上げ、送電線の緊張。

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。