# 振動ローラー

振動ローラー 650kg




●機体の寸法(mm)

| | |
|---|---|
| 全長A（作業時） | 2350 |
| （格納時） | 1270 |
| 全高C（作業時） | 1170 |
| （格納時） | 1845 |
| 全幅B | 617 |

■仕様

| コードNo. | 商品名 | 型式 | ドラムの寸法 (mm) | 走行速度 (前後進等速) km/h | 最大作業勾配 %(度) | 振動数 Hz (v.p.m) | 遠心力 kN(kgf) | 水タンク容量 L | オイルタンク容量 L | 装備質量 (全装備) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 振動ローラー 650kg | MRH-500DSA | 外径 355<br>幅 575 | 0～3 | 35%<br>(20°) | 55<br>(3300) | 9.3<br>(950) | 30 | 22 | 565<br>(599) |

# バイブロプレート

バイブロプレート

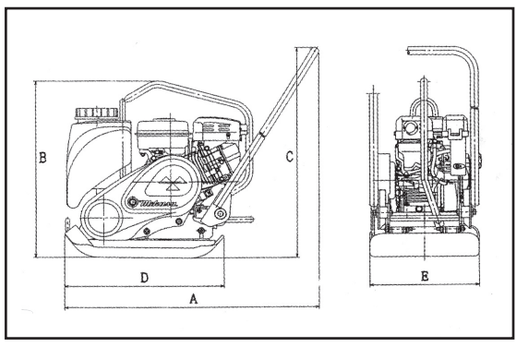


■仕様

| コードNo. | 商品名 | 型式 | 機体の寸法 (mm) | 輾圧盤の寸法 (mm) | 振動数 Hz (v.p.m) | 最大速度 (m/min) | 最大作業勾配 %(度) | 遠心力 kN(kgf) | 使用エンジン (最高出力) | 装備質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114 | バイブロプレート | MVC-F60VL | (A)880<br>(B)590<br>(C)785 | (D)510<br>(E)350 | 93<br>(5600) | 25 | 35<br>(20) | 10.1<br>(1030) | ロビン EH12-2D<br>2.6kW(3.5PS)<br>4サイクル | 65 |

# バイブロランマー

バイブロランマー

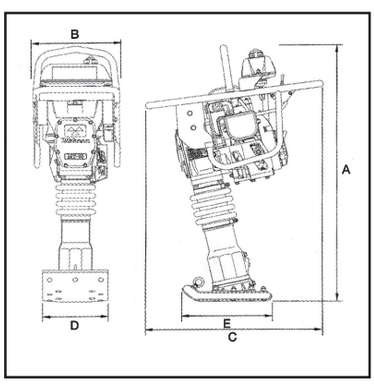


■仕様

| コードNo. | 商品名 | 型式 | 機体の寸法 (mm) | 衝撃板の寸法 (mm) | 衝撃板のストローク (mm) | 衝撃数 Hz (v.p.m) | 打撃力 (毎回 kN) | 使用エンジン (最高出力) | 回転数 min⁻¹ (r.p.m) | 装備質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5112 | バイブロランマー | MT-55L | 高(A)1025<br>幅(B) 350<br>長(C) 715 | 幅(D) 265<br>長(E) 340 | 30～70 | 10.7～11.6<br>(644～695) | 7.4～9.8<br>(750kgf～1000kgf) | ロビン EH09-2F<br>2.1kW(2.8PS)<br>4サイクル | 3800<br>～4100 | 62 |



●外観および仕様は予告なく変更することがあります。