振動ローラー

振動ローラー 650kg



●機体の寸法(mm)

全長A（作業時）	2350
（格納時）	1270
全高C（作業時）	1170
（格納時）	1845
全幅B	617

■仕様

コードNo.	商品名	型式	ドラムの寸法 (mm)	走行速度 (前後進等速) km/h	最大作業勾配 %(度)	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 kN(kgf)	水タンク容量 L	オイルタンク容量 L	装備質量 (全装備) (kg)
5101	振動ローラー 650kg	MRH-500DSA	外径 355 幅 575	0～3	35% (20°)	55 (3300)	9.3 (950)	30	22	565 (599)

バイブロプレート

バイブロプレート

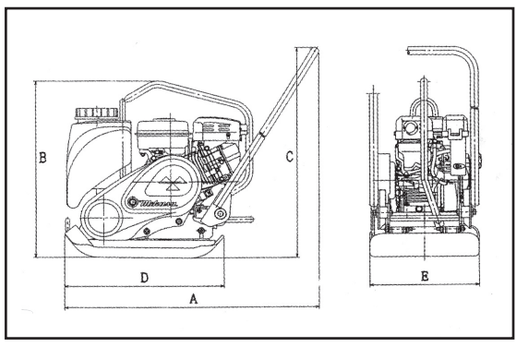

■仕様

コードNo.	商品名	型式	機体の寸法 (mm)	輾圧盤の寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 %(度)	遠心力 kN(kgf)	使用エンジン (最高出力)	装備質量 (kg)
5114	バイブロプレート	MVC-F60VL	(A)880 (B)590 (C)785	(D)510 (E)350	93 (5600)	25	35 (20)	10.1 (1030)	ロビン EH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクル	65

バイブロランマー

バイブロランマー

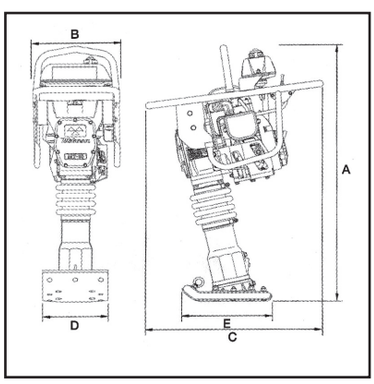

■仕様

コードNo.	商品名	型式	機体の寸法 (mm)	衝撃板の寸法 (mm)	衝撃板のストローク (mm)	衝撃数 Hz (v.p.m)	打撃力 (毎回 kN)	使用エンジン (最高出力)	回転数 min⁻¹ (r.p.m)	装備質量 (kg)
5112	バイブロランマー	MT-55L	高(A)1025 幅(B) 350 長(C) 715	幅(D) 265 長(E) 340	30～70	10.7～11.6 (644～695)	7.4～9.8 (750kgf～1000kgf)	ロビン EH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル	3800 ～4100	62

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。