


トロウェル

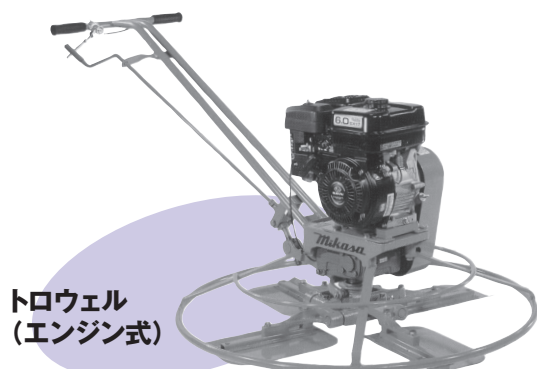

■仕様

項目	型式	MPT-36B
機体の寸法 (mm)	高	810
	幅	1010
	長	1610
ブレード回転径 (mm)		910(36°)
ブレードの寸法と枚数 (mm)		幅 205 長 345 4枚
ブレードの回転数 (min ⁻¹)		50~100
使用エンジン		ロビン EX17 遠心クラッチ付
装備質量 (kg)		76

■商品

コードNo.	商品名	型式
5265	トロウェル(エンジン式)	MPT-36B

グリースポンプ
(エアー式)

■仕様

項目	型式	SKR-66 (グリーススプリケーター)
全高		866mm
重量		19.4kg
容量		キャビネットにペイル缶※(角缶)を収納

●ポンプ性能

※角缶を使用する場合、フォロープレートは使用出来ません。

ポンプ	SKR-66 用
ポンプレシオ	上昇時 41×1 下降時 61×1
吐出圧力*	230kg/cm ² 以上
吐出量*	350g/min以上
空気消費量*	130ℓ/min.

*印は、下記条件により給油ガン出口の値。

使用空気圧	7kg/cm ²
使用グリース	NLGI No.0 グリース
油温	20℃
ホース・ガン	標準附属品を使用

■商品

コードNo.	商品名	型式
7402	グリースポンプ(エアー式)	SKR-66

オイル用ポンプ



●強力型 EP-750

●トロコイド式ギヤポンプで高吐出・高揚程を発揮する理想の高粘度ポンプ

●灯油・軽油もOK

※薬品(溶剤)には使用できません。

■商品

コードNo.	商品名	型式
7464	ギヤーポンプ 100V	EP-750

●販売品

コードNo.	商品名
7464a	ハイネットホース

軽油ハンディー
ベーンポンプ

■仕様

項目	型式	EMH-20SUS
バイオディーゼル		○
灯油		○
軽油		○
オイル	1,000cP以下	○
	2,000cP以下	×
ガソリン		×
溶剤		×
使用可能粘度(cP)		1,000cP以下
吐出量(L/min)		30(清水)
揚程(m(水))		5
接液部材質(本体)		SUS
接液部材質(パッキン)		テフロン
駆動方式		電動
重量(kg)		8.8

■商品

コードNo.	商品名	型式
7471	軽油ハンディーベーンポンプ 100V	EMH-20SUS

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。