# トロウェル

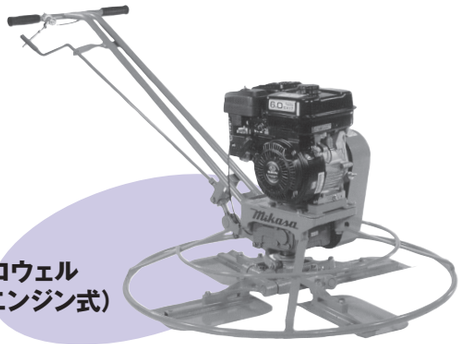


トロウェル
（エンジン式）

■仕様

| 項目 ＼ 型式 | | MPT-36B |
|---|---|---|
| 機体の寸法 (mm) | 高 | 810 |
| | 幅 | 1010 |
| | 長 | 1610 |
| ブレード回転径 (mm) | | 910（36〝） |
| ブレードの寸法と枚数 (mm) | | 幅　205　長　345　4枚 |
| ブレードの回転数（$min^{-1}$） | | 50～100 |
| 使用エンジン | | ロビン EX17　遠心クラッチ付 |
| 装備質量 (kg) | | 76 |

■商品

| コードNo. | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|
| **5265** | **トロウェル（エンジン式）** | MPT-36B |

# グリースポンプ（エアー式）

グリースポンプ
（エアー式）

■仕様

| 項目 ＼ 型式 | SKR-66（グリースルブリケーター） |
|---|---|
| 全高 | 866mm |
| 重量 | 19.4kg |
| 容量 | キャビネットにペイル缶※（角缶）を収納 |
| **●ポンプ性能** | ※角缶を使用する場合、フォロープレートは使用出来ません。 |
| ポンプ | SKR-66　用 |
| ポンプレシオ | 上昇時　41×1<br>下降時　61×1 |
| 吐出圧力＊ | 230kg/$cm^2$以上 |
| 吐出量＊ | 350g/min以上 |
| 空気消費量＊ | 130ℓ/min. |
| ＊印は、下記条件により給油ガン出口の値。 | |
| 使用空気圧 | 7kg/$cm^2$ |
| 使用グリース | NLGI　No.0　グリース |
| 油温 | 20℃ |
| ホース・ガン | 標準附属品を使用 |

■商品

| コードNo. | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|
| **7402** | **グリースポンプ（エアー式）** | SKR-66 |

# オイル用ポンプ

ギヤーポンプ
100V

●強力型　EP-750
●トロコイド式ギヤポンプで高吐出・高揚程を発揮する理想の高粘度ポンプ
●灯油・軽油もOK
※薬品（溶剤）には使用できません。

■商品

| コードNo. | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|
| **7464** | **ギヤーポンプ　100V** | EP-750 |

●販売品

| コードNo. | 商品名 |
|---|---|
| **7464a** | **ハイネットホース** |

# 軽油ハンディーベーンポンプ




軽油ハンディー
ベーンポンプ

■仕様

| 項目 ＼ 型式 | | EMH-20SUS |
|---|---|---|
| バイオディーゼル | | ○ |
| 灯油 | | ○ |
| 軽油 | | ○ |
| オイル | 1,000cP以下 | ○ |
| | 2,000cP以下 | × |
| ガソリン | | × |
| 溶剤 | | × |
| 使用可能粘度（cP） | | 1,000cP以下 |
| 吐出量（L/min） | | 30（清水） |
| 揚程（m（水）） | | 5 |
| 接液部材質（本体） | | SUS |
| 接液部材質（パッキン） | | テフロン |
| 駆動方式 | | 電動 |
| 重量（kg） | | 8.8 |

■商品

| コードNo. | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|
| **7471** | **軽油ハンディーベーンポンプ 100V** | EMH-20SUS |

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。