コンクリートミキサー

コンクリートミキサー
（エンジン）

■商品

型式	NGM-3
標準練り上がり量	3切（83リットル）
サイズ（mm） 幅×長さ×高さ	759×1460×1060
口径×ドラム径×ドラム長 （mm）	390×656×615

■仕様

コードNo.	商品名	型式	標準練り上がり量（切/ℓ）	口径×ドラム径×ドラム長（mm）	駆動方式	概算重量（kg）	備考
5122	コンクリートミキサー（エンジン）	NGM-3	3/83	390×656×615	エンジン	96	丸ハンドル 車輪付き

モルタルミキサー

モルタルミキサー　100V

■仕様

コードNo.	商品名	型式	練り上げ量（切/ℓ）	所要動力（kW×P）	羽根回転数（rpm）[50/60/Hz]	ドラム径×深さ（mm）	外形寸法［長×幅×高］（mm）	概算重量（kg）
5132	モルタルミキサー 100V	KMM-3.5GT	3.5/97	0.75×4 〈AC100V〉 ギヤードモーター	40/33	φ750×330	900×750×880	85

ハンドミキサー

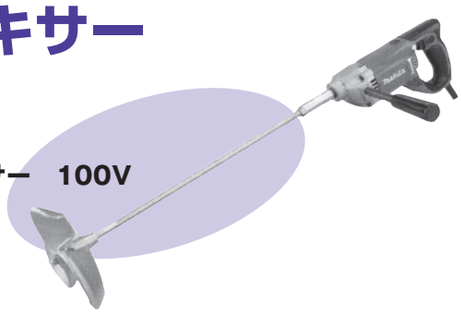

ハンドミキサー　100V

■仕様

コードNo.	商品名	製品名	型式	羽根径（mm）	回転数（min⁻¹）[回転/分]	電源（V）	電流（A）	消費電力（W）	質量（kg）	コード（m）	全長（mm）
5142	ハンドミキサー 100V	カクハン機	UT2204	165	1300	単相 100	9.0	850	3.2	2.5	929
				220	550				3.7		
				240	500		9.5	900	5.4		

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。