鉄筋カッター

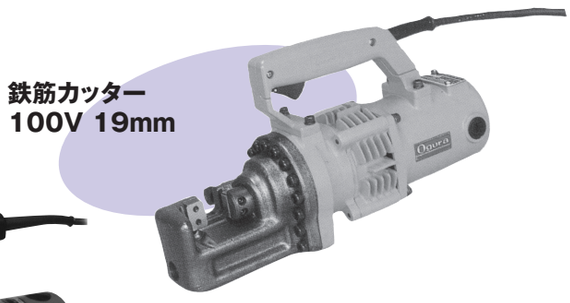

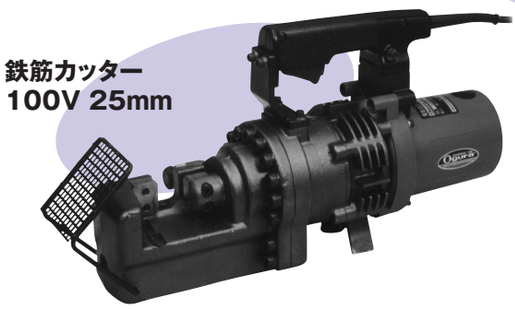

■仕様

コードNo.	商品名	型式	モーター	切断速度	切断能力	本体重量	本体外形寸法
5271	鉄筋カッター 100V 13mm	HBC-613	単相 100V 710W 50/60Hz	1.5秒 (D13切断時)	SD345相当品 =490N/mm² (50kgf/mm²)最大D13	7.3kg	447mm(L)× 151mm(W)× 110mm(H)
5272	鉄筋カッター 100V 19mm	HBC-19N	単相 100V 700(W) 50/60Hz	2.5秒 (19㎜鉄筋切断時)	SD295(旧SD30)相当品 =440N/mm²(45kg/mm²) 最大D19(3/4″)	11.8kg	390mm(L)× 112mm(W)× 225mm(H)
5273	鉄筋カッター 100V 25mm	HBC-225	単相 100V 1430(W) 50/60Hz 回 二重絶縁	3.5秒 (25㎜鉄筋切断時)	SD345相当品=490N/mm²(50kgf/mm²)最大D25 ※SD390相当品=560N/mm²(57kgf/mm²)最大D25 ※SD490相当品=620N/mm²(63kgf/mm²)最大D25 ※製品の耐久性のために「SP刃物」をご使用ください。 (本製品にはSP刃物が標準装備されております。)	22.0kg	480mm(L)× 138mm(W)× 268mm(H)

コードレス鉄筋カッター

■仕様

コードNo.	商品名	型式	モーター	バッテリ			充電器					質量	本体外形寸法	切断能力	切断速度	標準付属品
				型式	充電時間	電圧	型式	入力電圧	入力容量	出力電圧	出力電流					
5268	コードレス 鉄筋カッター	HCC-16DF	直流マグネットモーター	BL1830B 3.0Ah BL1860B 6Ah	BL1830B 22分※ BL1860B 55分※	直流 18V	DC18RC	単相交流 100V 50/60Hz	410VA	直流 7.2-18V	直流 9A	6.5kg (バッテリ含む)	380mm(L)× 265mm(W)× 108mm(H)	SD345相当品 490N/㎟(50kgf/㎟) 最大D16(5/8″)	4.0秒	充電器 DC18RC、バッテリ、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14x17)、油圧オイル(容器付)35㎖、商品ケース

※バッテリの冷却時間は、充電時間には含まれておりません。

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。