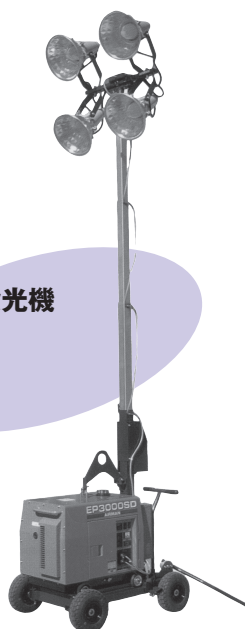


投光機

エンジン投光機
2灯式エンジン投光機
4灯式バルーン式投光機
(軽油)

■仕様

コードNo.		5302	5304	5307
商品名		エンジン投光機 2灯式	エンジン投光機 4灯式	バルーン式投光機 (軽油)
項目	型式	SGU425W-III	SGU445W-III	SB106WD
電圧 (V)		100	100	100
周波数 (Hz)		50	50	60
電流 (A)	始動時	9.3以下	18.6以下	11.2以下
	安定時	9.3±10%	18.6±10%	11.2±10%
安定器		フリッカレス型	フリッカレス型	パルス進相型
ランプ (W×灯)		メタルハライド400×2	メタルハライド400×4	メタルハライド1000×1
ランプ定格寿命 (h)		12000	12000	9000
ランプ全光束 (Lm×灯)		33000×2	33000×4	110000×1
マスト方式		伸縮式4段	伸縮式4段	伸縮式3段
マスト操作		手動減速ウインチ	手動減速ウインチ	手動減速ウインチ
マスト高さ		4650	4650	4380
収納寸法 L×W×H (mm)		1100×992×1670	1220×992×1670	1100×865×1950
重量 (kg)		125	163	110
発電機タイプ		SDG2200S-III	SDG3000S-III	SDG2200S-III
投光機+発電機セット乾燥重量 (kg)		236	278	221
装備・ 機構	走行用装置	T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付	T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付	T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付
	車輪 (直径mm×個)	290 (空気入り) ×4	290 (空気入り) ×4	290 (空気入り) ×4
	アウトリガー	オプション	標準装備	標準装備
	ランプ台 回転収納機構	標準装備	標準装備	標準装備
	ランプ台 旋回機構	標準装備 (旋回角度:305度)	標準装備 (旋回角度:305度)	標準装備 (旋回角度:305度)
	ポール落下防止機構	標準装備	標準装備	標準装備
	アワーメーター	発電機に標準装備	発電機に標準装備	発電機に標準装備
補助ランプ		—	—	40W