

作業足場台

作業足場台
15型 1.12~1.48m

安全性

スベリ・踏み外しの減少

- (日)業界最大級のステップ幅(踏面幅)
ステップ幅(踏面幅)は業界最大級の60mm。
- (月)「滑り止め」の敷設
階段の昇降角度が72.5度
- (月)バーリング数の増量+大口径化

剛性アップ

- (火)伸縮脚部の大幅な剛性向上
- (水)階段枠のひねり防止・揺れの防止

作業性

スライド式手がかり棒 **業界初**

- 「楽舵」の手がかり棒は新発想のスライド式なので、ステップ(踏さん)に乗らずとも接地面から予めセットが可能。
- (木)狭い場所でもセット可能

日本人の体格を再認識したサイジング

天板サイズの統一


- (金)天板は全サイズ
W:520×L:1560mmに統一

機動性の向上

仕様

コードNo.	商品名	型式	天板部(mm)		設置寸法(mm)		重量(kg)	手がかり棒	キャスター	取扱説明 ポップ
			幅	長さ	幅	長さ				
6318	作業足場台 11型 724~1084mm	ESK-11	500	1545	709~802	1359~1588	11.9	—	φ50 片側2個	1枚標準 装着
6320	作業足場台 15型 1.12~1.48m	※SKY-15-4	520	1560	737~803	2441~2669	23.6	スライド式4本		
6325	作業足場台 18型 1.46~1.82m	※SKY-18-4			799~865	2654~2882	26.9	スライド式4本		

オプション

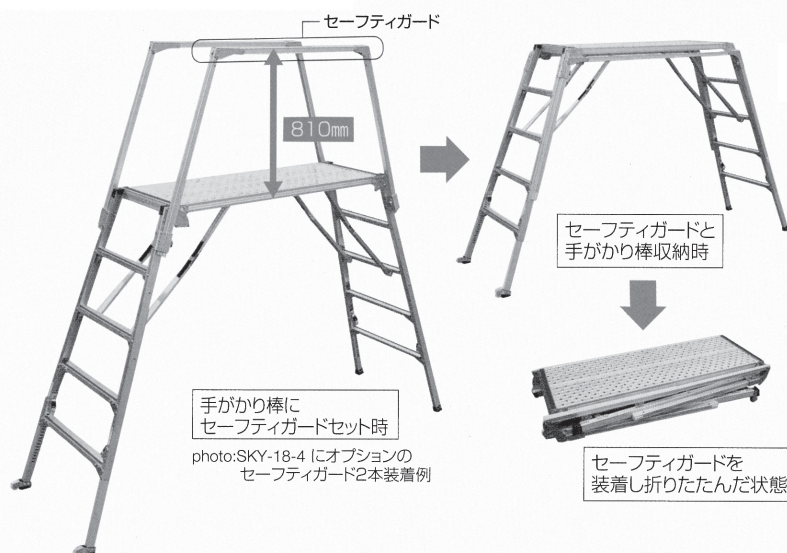

セーフティーガード(SGS-810)

セーフティーガードは手がかり棒にセットしたまま収納ができます。

- ※セーフティーガードは補助手摺機能とは異なります。
- ※安全带等の固定は行わないで下さい。

商品

コードNo.	商品名
6319	補助手摺11型用(片側のみ)
6326	足場台セーフティガード SGS-810
6328	アウトリガー(作業足場台用)

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。