


[ジャストフレア加工管と部材]

加工可能寸法

- 最長両フレア加工:定尺長パイプ
- 最短両フレア加工:180mm~
- 最短片フレア加工:加工後切断で100mm程度

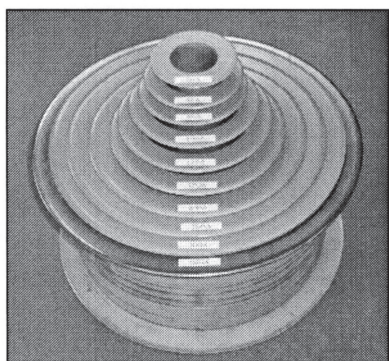

[50Aから350Aまでの加工管]

加工可能管種と加工口径 50Aはオプションとなります。

- 鋼管フレア加工(SGP-Eタイプ 白管・黒管)
50A、65A、80A、100A、125A、150A、200A、250A、300A
 - ステンレス管フレア加工(SUS304TP Sch10s)
50A、65A、80A、100A、125A、150A、200A、250A、300A、350A
 - 圧力配管用鋼管フレア加工(STPG-シームレスタイプ Sch40)
50A、65A、80A、100A、125A、150A、200A
- ※SUS管150A以上 肉圧3mm以上必要


配管用途

空調用冷温水配管・防災用消化配管・生産用エア配管・生産用蒸気配管等の配管に最適です。


《 ジャストフレア加工最適鋼管 表示(例) 》

新日本製鐵株式会社 様

■100A 以下 (全長繰返しステンシル)



■125A 以上




住友金属工業株式会社 様

■100A 以下



■125A 以上



その他

■商品

コードNo.	商品名
7600	ジャストフレア