


小型エンジン発電機

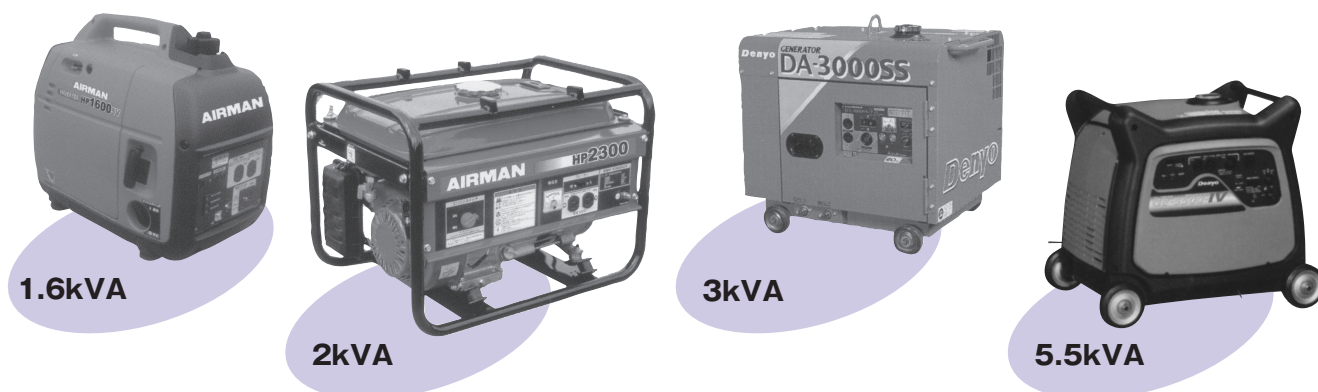

■仕様

項目	モデル	1.6kVA	2kVA	3kVA	3kVA 軽油	5.5kVA
		HP1600SV-A1	HP2300C-A1	HP2600C-A1	DA-3000SS	GE-5500SS-IV

●発電機

周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
電圧	V	単相100	単相100	単相100	100	100/単相200
定格出力	kVA	1.6	2.3	2.6	2.7/3.0	5.5
電流	A	16	23	26	27/30	55/27.5
直流出力	kW	12V-8A	—	—	—	—

●エンジン

名称		ホンダGXH100	ホンダGX160K1	ホンダGX200	富士-2DS	ヤマハ MZ360V-60i
形式		空冷4サイクル単気筒OHC	空冷4サイクル単気筒OHV	空冷4サイクル単気筒OHV	水冷4サイクル渦流室式	空冷4サイクル
定格出力	kW/min ⁻¹	2.55/5000	3.06/3600	3.82/3600	5.50/3000	6.6/3400
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	軽油	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	L	4.1	9.2	9.2	15	17
始動方式(バッテリー)		リコイル	リコイル	リコイル	セル式(38B20L×1)	セル式
総排気量	L	—	—	—	0.4	—
連続運転時間	1/4負荷時(h)	—	—	—	—	13.3
	定格負荷時(h)	—	—	—	—	5.0
燃料消費量	L/h※	—	—	—	1.09	—
冷却水量	L	—	—	—	2.6	—
潤滑油量	L	—	—	—	2.5	—

※75%負荷時(インバータタイプはeモードスイッチON時)

■商品

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	乾燥質量 kg	燃料タンク容量 L	使用燃料
0001	発電機 1.6kVA 100V	510×290×425	21	4.1	ガソリン
0002	発電機 2kVA 100V	590×430×440	45	12	ガソリン
0003	発電機 3kVA 100V	440×400×495	31	9.2	ガソリン
0004	発電機 3kVA 100V 軽油	820×570×710	145	15	軽油
0005	発電機 5.5kVA 100V IV	780×616×692	97	17	ガソリン