


ビッグタンク搭載エコベース



10.5kVA

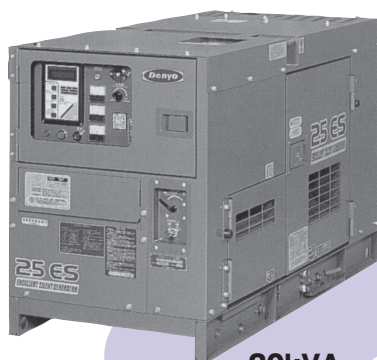

20kVA



50kVA

項目	型式	〈超低騒音型〉 ボディタイプ:ビッグタンク搭載エコベース									
		DCA-13LSYB		DCA-25LSKB		DCA-45LSKB		DCA-60LSIB		DCA-100LSIB	

●発電機

周波数		Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
電源切替 ○ 標準装備 ○ オプション — 非対応	3電源仕様		—		○		○		○		○	
	三相・単相切替仕様		◎(ワンタッチ切替)		◎(ワンタッチ切替)		○		○		◎(ワンタッチ切替)	
	複電圧(200/400V)仕様		—		○		○		○			
三相4線式 200V級	出力 kVA		10.5	13	20	25	37	45	50	60	80	100
	電圧 V		200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流 A		30.3	34.1	57.7	65.6	107	118	144	157	231	262
三相4線式 400V級	出力 kVA		(10.5)	(13)	(20)	(25)	(37)	(45)	(50)	(60)	80	100
	電圧 V		(400)	(440)	(400)	(440)	(400)	(440)	(400)	(440)	400	440
	電流 A		(15.2)	(17.1)	(28.9)	(32.8)	(53.4)	(59.0)	(72.2)	(78.7)	115	131
単相3線式 100/200級	出力 kVA		6.1	7.5	11.5	14.4	(21.4)	(26.0)	(28.9)	(34.6)	(46.2)	(57.7)
	電圧 V		100/200	110/220	100/200	110/220	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)
	電流 A		30.3×2/30.3	34.1×2/34.1	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	(107×2/107)	(118×2/118)	(144×2/144)	(155×2/155)	(231×2/231)	(262×2/262)
単相補助出力	出力 *1 kVA		3.0	3.3	12.0	13.2	12.0	13.2	15.0	16.6	20.0	22.0
	電圧 V		100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子 *2 kVA×個		—	—	6.0×1	6.6×1	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2	10.0×2	11.0×2
	コンセント kVA×個		1.5×2	1.65×2	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4
励磁方式			ブラシレスAVR付									
極数			4									
力率			三相:0.8(遅れ) 単相:1.0									

●ディーゼルエンジン

名称	ヤンマー3TNV84-G	クボタV2403-K3A	クボタV3800-DI-T-K3A	いすゞBJ-4JJ1X	いすゞBI-4HK1X
形式	直接噴射式	渦流室式	直接噴射式・過給機付	コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付	コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付
気筒数・内径×行程 mm	3-84×90	4-87×102	4-100×120	4-98.4×104.9	4-115×125
総排気量 L	1.496	2.434	3.769	2.999	5.193
定格出力 kW	11.3	13.5	19.1	23.7	38.0
定格回転速度 min ⁻¹	1500	1800	1500	1800	1500
燃料	軽油				
燃料タンク容量 L	100	175	350	420	750
燃料消費量 *3 L/h	[1.6]2.1	[2.0]2.7	[2.9]3.9	[3.8]4.9	[5.1]6.9
連続運転時間 *3 H	[63]48	[50]39	[60]45	[46]36	[69]51
冷却水量 L	3.9	7.9	10.9	11.8	20.6
潤滑油量 L	6.7	9.7	13.2	15.0	23.0
バッテリー ×個	80D26R×1		115D31R×1		170F51×1

●騒音等

●騒音値											
騒音値	7mdB (A) *4	58	60	57	61	56	58	59	62	59	63
	LwA dB *5	87●		87●		86●		90●		90●	
排出ガス対策指定機		第3次									

※出力・電圧・電流の 枠内は標準仕様です。()はオプション。 ●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機

*1 専用端子出力とコンセント出力端子の合計値です。 *3 [50%]75%負荷時の値です。 *5 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

*2 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。 *4 音圧レベル 無負荷時7m四方方向平均値です。

■商品

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	乾燥質量 kg
0012	発電機 10.5kVA 3電源 ビッグタンク	1390×650×1160	565
0020	発電機 20kVA 3電源 ビッグタンク	1540×700×1260	735
0037	発電機 37kVA 3電源 ビッグタンク	1850×880×1600	1160
0050	発電機 50kVA 3電源 ビッグタンク	2090×980×1540	1300
0080	発電機 80kVA 3電源 ビッグタンク	2550×1150×1800	2050

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。