

TIG溶接機

超低騒音型エンジンTIG溶接機

エンジンTIG溶接機
270A

■仕様

項目	モデル	DAT-270ES2
●溶接電源		
TIG溶接	特性	直流定電流
	定格出力	kW 4.8
	定格電流	A 250
	定格電圧	V 19.0
	電流調整範囲	A 4~270
	定格使用率	% 50
	高周波発生方式	直列重量形・火花発振式
	クレータ制御切替	「有」「無」「反復」3段
	ガスアフターフロー時限	秒 2~30
	アップスロープ/ダウンスロープ時間	秒 0~5
手溶接	パルス電流範囲	A 4~270
	特性	直流定電流
	定格出力	kW 7.5
	定格電流	A 250
	定格電圧	V 30.0
	電流調整範囲	A 4~250
	定格使用率	% 40
	適用溶接棒	mm φ2.0~5.0

●交流電源

周波数	Hz	50/60
相数		単相(2線式)
定格出力	kVA	3.0
定格電圧	V	100
力率		1.0

●ディーゼルエンジン

名称		クボタD722-KB
形式		水冷4サイクル渦流室式
定格出力	kW/min ⁻¹	10.9/2800
総排気量	L	0.719
燃料		軽油
燃料タンク	L	26
バッテリー	×個	55B24L×1

■商品

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	乾燥質量 [整備質量]kg	騒音値 7mdB(A)*1 LwAdB*2	排出ガス対策 指定機
1002	エンジンTIG溶接機 270A	1320×680×1000	345[377]	59 83☆	第2次排出ガス対策型 建設機械

●付属品

	コードNo.	商品名
①	1521	中間コード TIG用 20m
②	0638	キャブタイヤ 38s 20m
③	1412	TIGトーチ
④	1416	ガスゲージ TIG用
⑤	1403	アースクリップ 38s
⑥	1402	ボディアース(万力・棒)

●オプション


	コードNo.	商品名
⑦	1430	ガスボンベ台
⑧	1419	リモコンBOX(エンジンTIG270A用)
⑨	1420	リモートBOX(エンジンTIG250A用)
⑩	1431	リモートBOX用コード 30m(270A用)
⑪	1427	リモートBOX用コード 20m

騒音値:☆…超低騒音型指定機

※1音圧レベル 無負荷定格回転時7m四方向平均値です。

※2音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

TIG溶接

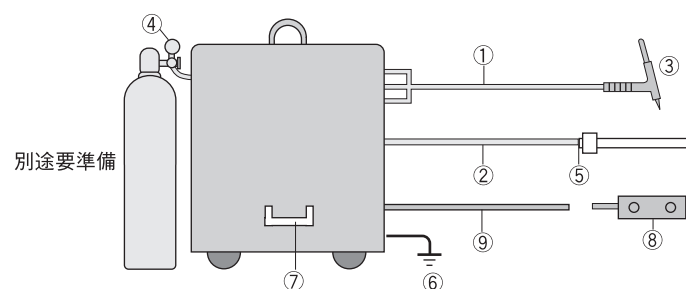

※コード1413 TIGトーチ ミニ もあります。